


# CATALOGO COMERCIAL V&P

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Mangueras Contra Incendios

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# MANGUERA VEJAR  COVER - RED



Manguera de Incendio marca VEJAR  modelo **COVER - RED**, importada de Malasia, tiras de 25 mt. color rojo fabricada tres capas, una externa de caucho nitrilo, otra intermedia de poliéster entrecruzado  sin costura  y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.  Manguera resistente a hidrocarburos, ácidos, rayos ultravioleta, alta resistencia al arrastre.  No necesita mantención.
Uso profesional.

**<u>Incluye:</u>**

· Uniones Storz embarriladas.
· Presión de trabajo 250 lbs.
· Presión de ruptura 600 lbs.
· Desde 1¨ a 3¨.




# MANGUERA VEJAR  COVER - YELLOW



Manguera de Incendio marca VEJAR  modelo **COVER - YELLOW**, importada de Malasia, tiras de 25 mt. color amarillo  fabricada tres capas, una externa de caucho nitrilo, otra intermedia de poliéster entrecruzado  sin costura  y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.  Manguera resistente a hidrocarburos, ácidos, rayos ultravioleta, alta resistencia al arrastre.  No necesita mantención.

Manguera ideal para uso industrial por la diferenciación del color con la de incendio.
Uso profesional.

Incluye:

· Uniones Storz embarriladas.
· Presión de trabajo 250 lbs.
· Presión de ruptura 600 lbs.
· Desde 1¨ a 3¨.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# MANGUERA VEJAR  COVER - WHITE



Manguera contra Incendio marca Vejar modelo importada **COVER - WHITE**, tiras de 25 mt. color blanco, fabricada en tejido poliéster entrecruzado exterior sin costura y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable. Manguera para ser usada en gabinetes o carretes contra incendio.

· Presión de trabajo 200 lbs.
· Presión de ruptura 400 lbs.
· Incluye uniones Storz embarriladas.
· Desde 1¨ a 3¨.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# MANGUERAS SEMI RÍGIDA



Manguera contra Incendio marca Vejar importada modelo **Semi Rígida**, tiras de 25 mt. – 30 color rojo, fabricada en caucho exterior, capa de poliéster entrecruzado interior y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable. Se mantiene operativa inclusive enrollada, además de tener un recubrimiento externo que la hace ser más resistente a la abrasión. De fácil limpieza. Manguera para ser usada en carretes contra incendio del tipo “Ataque Rápido”.

· Presión de trabajo 200 lbs.
· Presión de ruptura 400 lbs.
· Diámetro de 1´´.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Extintores

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 1KG 90% AUTO

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fosfato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 1A - 2B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 1 kg |
| Masa x Cargado | 2.710 kg |
| Masa x Descargado | 1,710 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 13,7 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 41,1 kg / Cm2 |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |
| Tiempo Nominal de Descarga | 10 a 15 seg |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# POLVO QUÍMICO SECO 2KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre del Agente de Extinción | Polvo Químico Seco Multipropósito |
| Nombre Químico | Fosfato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Para Fuegos clase | AB C |
| Capacidad Nominal | 2 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº Limite de Operación | -20º C + 50º C |
| Presión de Trabajo | 10,5 Kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 31,5 Kg / Cm2 |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |
| Tiempo de Descarga | 10 a 15 Seg. |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 4KG 40%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 40% |
| Potencial de Extinción | 10A - 10B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 4 kg |
| Masa x Cargado | 7,085 kg |
| Masa x Descargado | 3,085 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 12 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 36 kg / Cm2 |
| Tiempo Nominal de Descarga | 10 a 15 seg |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 4KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 10A - 10B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 4 kg |
| Masa x Cargado | 7,085 kg |
| Masa x Descargado | 3,085 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 12 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 36 kg / Cm2 |
| Tiempo Nominal de Descarga | 10 a 15 seg |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 6KG 40%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 40% |
| Potencial de Extinción | 6A - 20B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 6 kg |
| Masa x Cargado | 8,7 kg |
| Masa x Descargado | 2,7 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 10,5 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 31,5 kg / Cm2 |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 6KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 10A - 40B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 6 kg |
| Masa x Cargado | 9,2 kg |
| Masa x Descargado | 3,2 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 12 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 36 kg / Cm2 |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |
| Tiempo de Descarga | 15 a 25 seg |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 10KG 40%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 40% |
| Potencial de Extinción | 10A - 30B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 10 kg |
| Masa x Cargado | 13,7 kg |
| Masa x Descargado | 3,7 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 10,5 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 31,5 kg / Cm2 |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 10KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 10A - 40B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 10 kg |
| Masa x Cargado | 14 kg |
| Masa x Descargado | 4 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 12 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 36 kg / Cm2 |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |
| Altura del Equipo | 65 Cm |
| Diámetro del Equipo | 18 Cm |
| Tiempo Nominal de Descarga | 25 a 35 seg |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 25 KG.

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 40% |
| Potencial de Extinción | 10A - 40B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 25 kg |
| Masa x Cargado | 45 kg |
| Masa x Descargado | 20 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | -20º C + 60º C |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 50KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 30A - 60B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 50 kg |
| Masa x Cargado | 79 kg |
| Masa x Descargado | 29 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 100KG 90%

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Fostato Monoamoniaco |
| Contenido Porcentual | 90% |
| Potencial de Extinción | 40A - 120B:C |
| Para Fuegos clase | A B C |
| Contenido Nominal | 100 kg |
| Masa x Cargado | 155 kg |
| Masa x Descargado | 105 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Gas Propulsor | Nitrógeno |



Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 2KG

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Dióxido de Carbono |
| Contenido Porcentual | 100% |
| Potencial de Extinción | 2. B:C |
| Para Fuegos clase | B C |
| Contenido Nominal | 2 kg |
| Masa x Cargado | 8,3 kg |
| Masa x Descargado | 6,3 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 44 - 65 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 73 - 108 kg / Cm2 |
| Gas Propulsor | Co2 |
| Altura de Equipo | 43 Cm |
| Diámetro del Equipo | 13 Cm |
| Tiempo Nominal de Descarga | 21 seg |






# EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 6KG

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | Co2 |
| Contenido Porcentual | 100% |
| Potencial de Extinción | 10. B:C |
| Para Fuegos clase | B C |
| Contenido Nominal | 6 kg |
| Masa x Cargado | 20,1 kg |
| Masa x Descargado | 14,1 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | 20º C + 60º C |
| Presión de Trabajo | 44 - 65 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 73 - 108 kg / Cm2 |
| Tiempo Nominal de Descarga | 28 seg |




Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10KG

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | $CO_2$ |
| Contenido Porcentual | 100% |
| Potencial de Extinción | 10 B:C |
| Para Fuegos clase | B C |
| Contenido Nominal | 10 kg |
| Masa x Cargado | 36,5 kg |
| Masa x Descargado | 26,5 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | -300º C + 49º C |
| Presión de Trabajo | 44 a 65 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 73 a 108 kg / Cm2 |
| Tiempo Nominal de Descarga | 28 Seg |



Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 25KG

| | |
|---|---|
| Nombre Químico | $CO_2$ |
| Contenido Porcentual | 100% |
| Potencial de Extinción | 20 B:C |
| Para Fuegos clase | B C |
| Contenido Nominal | 25 kg |
| Masa x Cargado | 90 kg |
| Masa x Descargado | 65 kg |
| Aislante Eléctrico | Hasta 100,000 Volt |
| Tº límite de Operación | -300º C + 49º C |
| Presión de Trabajo | 44 a 65 kg / Cm2 |
| Presión de Ensayo | 73 a 108 kg / Cm2 |
| Tiempo Nominal de Descarga | 96 Seg |






# EXTINTOR ANSUL PÚRPURA K




Extintor portátil marca Ansul serie K - Guard presurizado, modelo K01-2, 1.6 gal 6 litros de agente Ansulex para fuegos clase A y K, placa de instrucciones de operación en inglés y soporte mural.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Extintor Tipo K 10kg.



- Los extintores de químicos húmedos son los mejores extintores portátiles para aparatos en cocinas de restaurantes y aprobados por la nueva clase K enlistado por UL específicamente para accidentes de cocinas en Restaurantes. Contiene una base especial de Acetato de Potasio, un agente de bajo ph desarrollado para el uso en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para Restaurantes.
- Fabricados en cilindros de acero inoxidable con manguera de fácil uso y con boquilla rociadora.
- La superior capacidad para combatir el fuego con el agente químico húmedo es apuntando exactamente donde lo necesite no dejando residuos para limpiar.
- Estos extintores son los ideales para el “uso en cocinas” en la extinción de fuegos. Estos complementan los sistemas automáticos de protección con un margen extra de seguridad.
- Probado en freidoras comerciales con alto contenido de grasa, usando la ansi/ul prueba de Protocolo.
- La conexión de la manguera giratoria permite la orientación de la boquilla para una aplicación por arriba.
- Manguera de descarga de fácil uso en espacios pequeños y en cocinas de espacio reducido.
- El mango de la boquilla está diseñado a un ángulo de 45° para su fácil aplicación.
- Provee una descarga de niebla fina que ayuda a prevenir el salpicado de la grasa y la re ignición del fuego mientras se enfría el aparato además de ser seguro en fuegos clase C.

Aplicación muy precisa del agente extintor, no se necesita limpiar residuos de Químicos secos.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Red Humeda Y Red Seca

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN BECO




Pitón importado marca BECO procedencia U.S.A., certificado por UL y homologado por FM, fabricado en policarbonato de alto impacto, sistema de estrangulación de tres posiciones chorro-corte-neblina.

Disponible con terminal manguera o con Tuerca Storz fabricada en aluminio silicio.

· Diámetros de 1” hasta 3 ".




# PITÓN  CHORRO DIRECTO CON STORZ



El Pitón de chorro directo está diseñado especialmente para combatir la base del fuego. Está fabricado con aluminio al 7% de silicio y pintado con pintura electrostática. Se compone del tubo de aluminio, una boquilla y una Tuerca Storz.

· Diámetros  de 1,5” hasta 3 ".




# PITÓN  3 POSICIONES



Este Pitón de 3 posiciones está diseñado tanto para combatir incendios como para proteger al usuario con una cortina tipo neblina. Está fabricado con aluminio al 7% de silicio y pintado con pintura electrostática. Se compone del cuerpo que sostiene la válvula (corte, chorro directo, neblina), tubo de aluminio revestido de polipropileno, una boquilla de 3/8`` y una Tuerca Storz. Funciona con Rangos de Presión entre 50 P.S.I. a 150 P.S.I.

· Diámetros  de 1,5” hasta 3 ".

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN VEJAR BRONCE



· Pitón importado marca VEJAR procedencia Malasia, fabricado en bronce de alto impacto, sistema de estrangulación de tres posiciones chorro-corte-neblina.

· Disponible con terminal manguera o con tuerca Storz fabricada en aluminio silicio.

· Diámetros de 1,5” y 2”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN BECO



· Pitón importado marca BECO procedencia U.S.A., certificado por UL y homologado por FM, fabricado en policarbonato de alto impacto, sistema de estrangulación de tres posiciones chorro-corte-neblina.

· Disponible con terminal manguera o con tuerca Storz fabricada en aluminio silicio.

· Diámetros desde 1” hasta 3”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN VEJAR BRB



Pitón importado marca VEJAR modelo BRB procedencia Malasia, fabricado en cuerpo de policarbonato de de alto impacto, interior de bronce, sistema de estrangulación de tres posiciones chorro-corte-neblina.

· Disponible con terminal manguera de bronce incorporado.

· Diámetro de 1”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN TIPO PALANCA 1”



Este Pitón de 3 posiciones está diseñado tanto para combatir incendios como para proteger al usuario con una cortina tipo neblina.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN OSSFIRE TURBO JET



Características:

Fabricado en Aleación de Aluminio.

- Mango tipo pistola con asa.
- Resistente a la corrosión para severos ambientes industriales y marinos.
- Regulable – Flujo constante en todos los patrones.
- Dientes giratorios de alta resistencia que permiten un poderoso patrón de neblina.
- Posición segura del patrón.
- Combinación de chorro directo y neblina.
- Adecuado para uso en refinerías, plataformas marinas, plantas químicas, instalaciones de almacenamiento, entre otros.




# VÁLVULA DE BOLA




· Cuerpo: Bronce Cromado ASTM B-124.

· Vastago: Bronce Cromado ASTM B-124.

· O´Ring: Viton.

· Bola: Bronce Cromado ASTM B-124.

· Disco: PTFE.

· Manilla: Acero galvanizado FePo2 .

· DIámetros desde 0,5" hasta 4".

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




## VÁLVULA VENTOZA




La válvula de aire y vacío AV-010 permite la entrada de grandes caudales de aire al sistema durante el ingreso de agua hacia la Red Seca, evitando la formación de condiciones de vacío. Al llenarse la tubería, la válvula libera grandes caudales de aire.

Cuando la tubería se vacía, y a medida que baja el agua, la válvula se abre (por el descenso del flotador) e introduce grandes caudales de aire con una baja presión negativa (de pocos centímetros).

**Especificaciones técnicas**

· Presión de trabajo: 10 bar, cierre hermético a partir de 0,2 m.

· Temperatura de trabajo: 600 C.

· Máxima temperatura momentánea de trabajo: 900 C.


· Disponible con rosca BSP HI.

· Emek 2" – área del orificio 800 mm2.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# VÁLVULA DE ÁNGULO CERTIFICADA UL

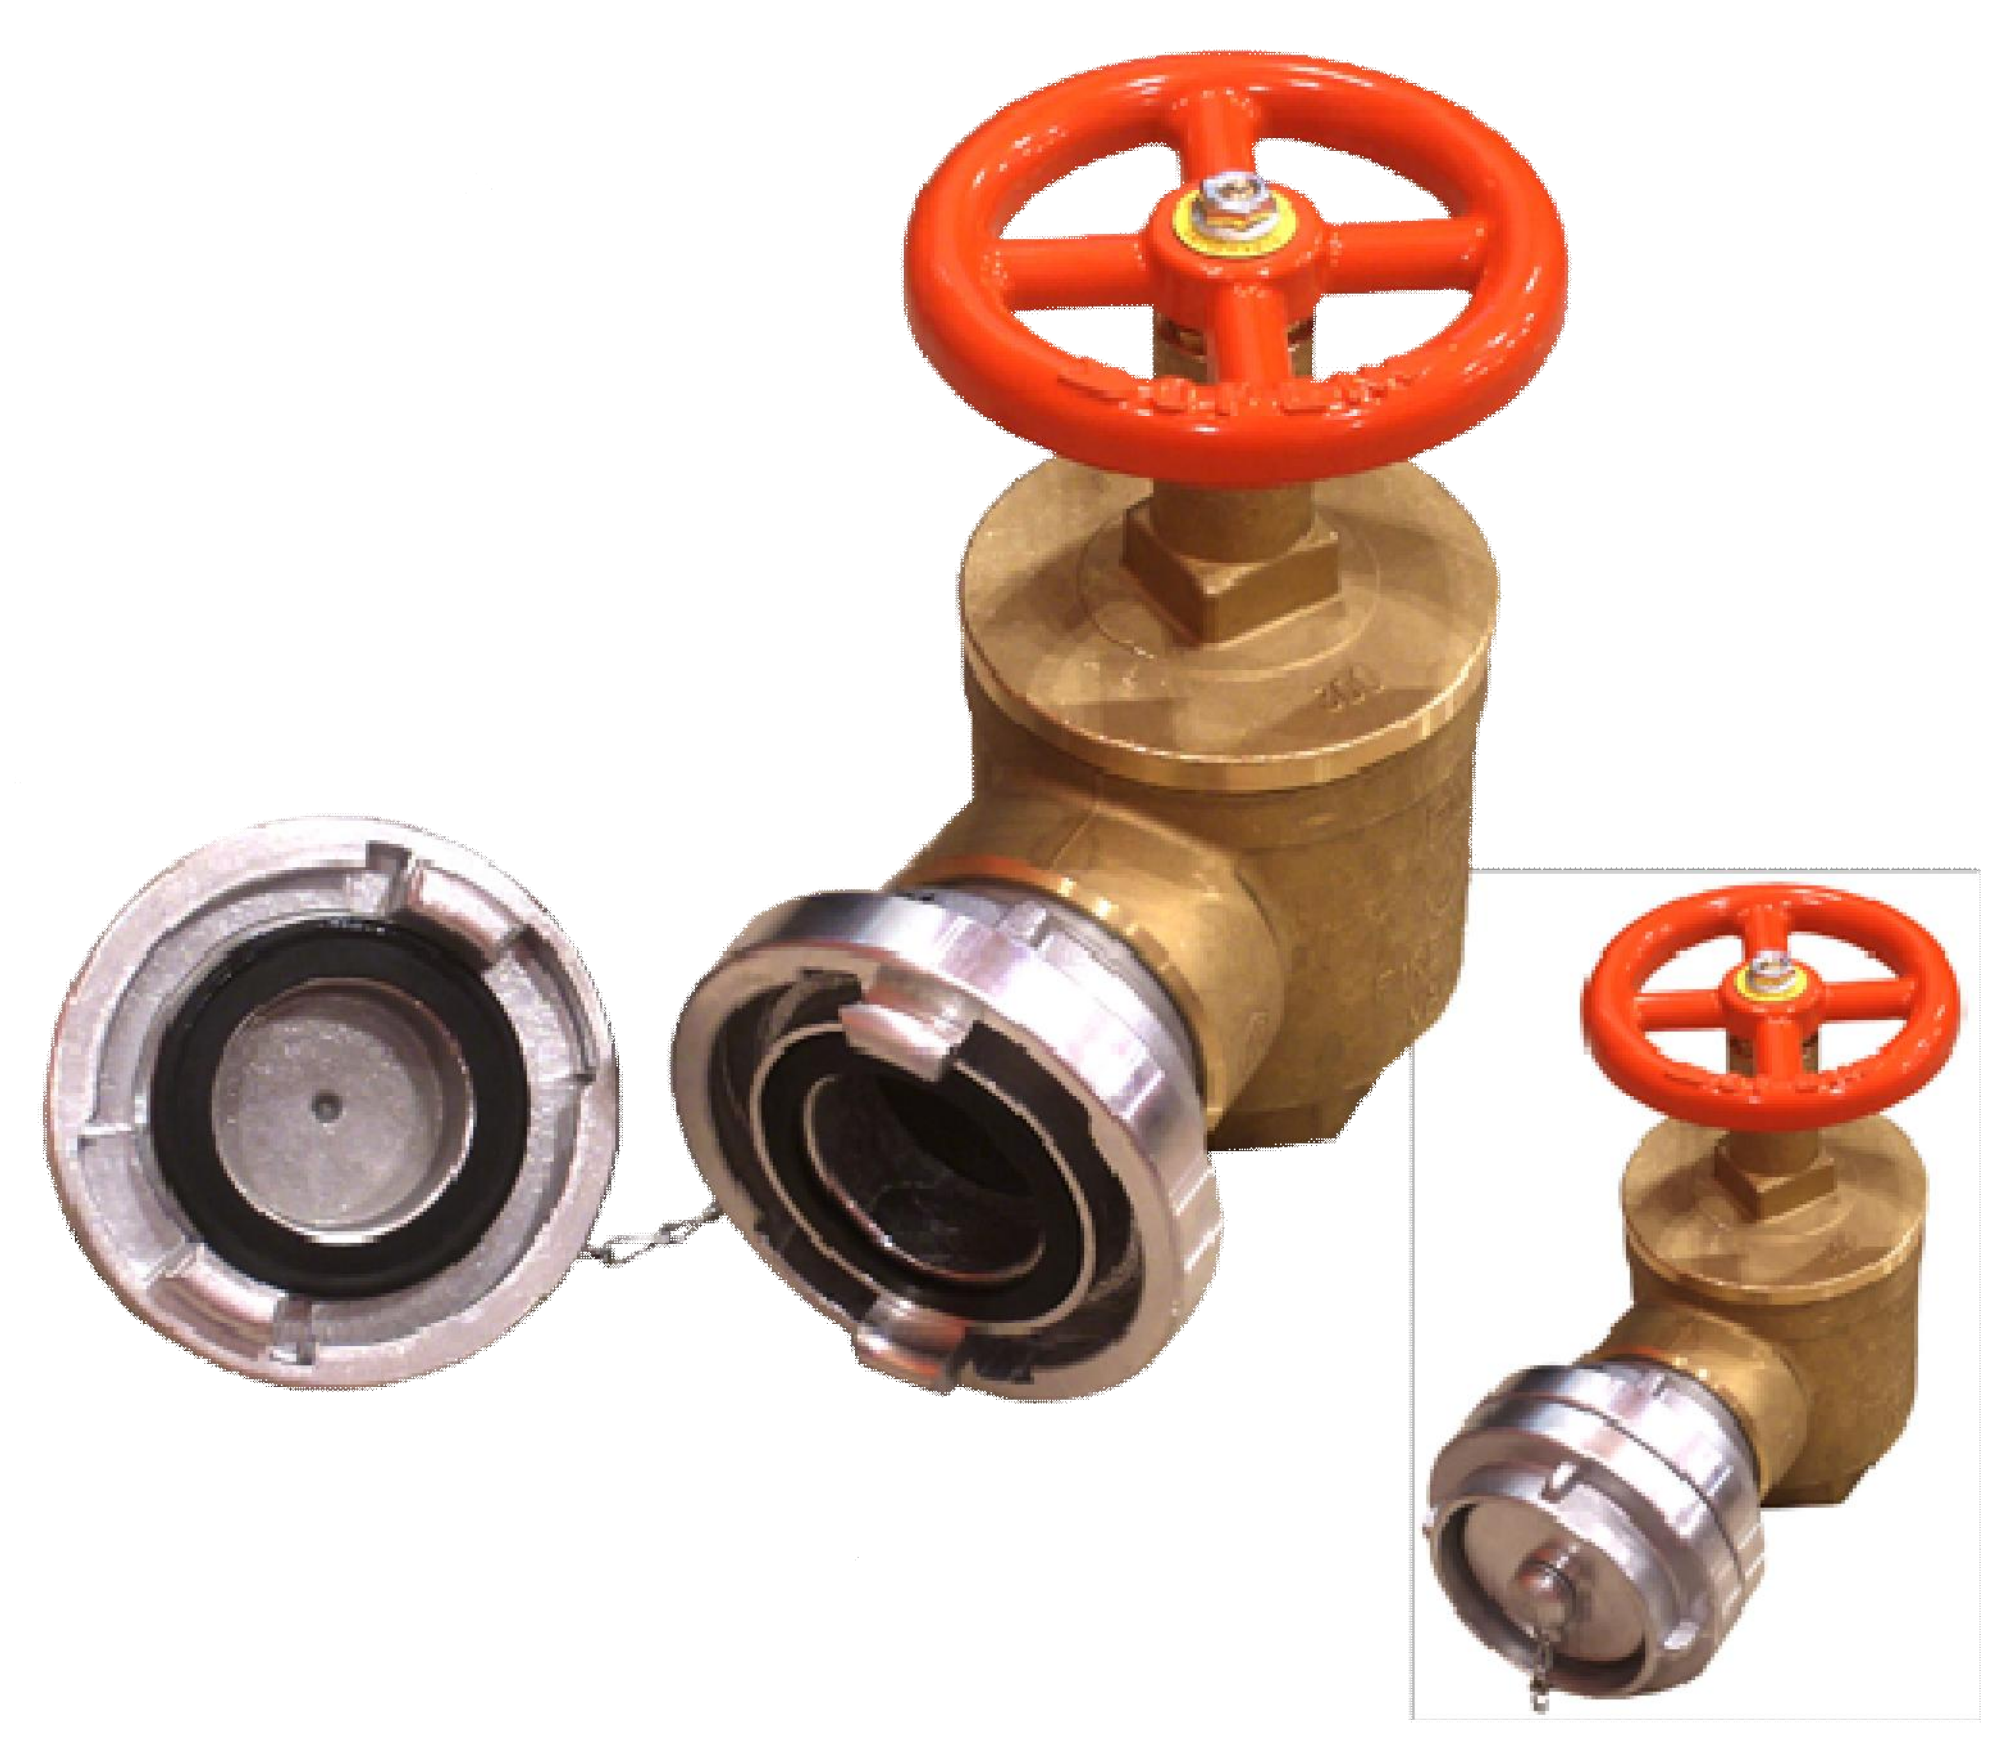

· Uso para Redes Contra Incendio.

· Válvula Ángulo presión máxima entrada 300 PSI .

· Certificada por UL y Homologada por FM.

· Disponible en 1,5” y 2,5”.

· **Terminación Opcional:** Cromada.

· Disponible con salidas Storz con tapa y cadena.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# BIFURCACIÓN IMPORTADA



Bifurcación Importada desde USA fabricada en bronce, este equipo permite a los cuerpos de bomberos alimentar con agua la Red Seca. La chapaleta, ubicada en el medio de las dos entradas, se mueve sobre un eje vertical, permitiendo el cierre hermético de aquella entrada sin presión. Si se conectan ambas entradas, la chapaleta se mantiene equidistante a ambas entradas cuando la presión es igual en ellas. Incluye tuercas y tapas Storz de 3" fabricados en aluminio (7% silicio).

· Disponible con entrada de 4" y de 6".

· Opcional con tres salidas a pedido.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# VÁLVULA RETENCIÓN



·Válvula Retención mono cuerpo desmontable PN – 25/12.

· Construcción en latón forjado según DIN 17660.

· Extremos rosca gas hembra s/ISO 228/1.

· Temperatura máxima funcionamiento:

Aire:- 20º C a 110º C

Gas:- 20º C a 60º C

Agua:- 0º C a 90º C

· Presión mínima de apertura 0.04 bar.

· Apta para todo tipos de instalaciones industriales, neumáticas e hidráulicas.
· Montaje multiposicional (horizontal, vertical y oblicuo).
· Junta de clapeta vulcanizada de NB .




# BIFURCACIÓN ENTRADA RED SECA




Este equipo permite a los cuerpos de bomberos alimentar con agua la Red Seca.

La chapaleta, ubicada en el medio de las dos entradas, se mueve sobre un eje vertical, permitiendo el cierre hermético de aquella entrada sin presión. Si se conectan ambas entradas, la chapaleta se mantiene equidistante a ambas entradas cuando la presión es igual en ellas.

La Bifurcación Ossa es fabricada con fierro fundido - nodular, las tuercas, tapas y los demás accesorios están fabricados en aluminio (7% silicio) Está compuesto por el cuerpo, dos tuercas Storz de 3`` y dos tapas Storz de 3``.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# VÁLVULA COMPUERTA



Válvula de Compuerta de uso para agua, fabricada en bronce, corte tipo guillotina, conexiones con hilo interior BSP.

· Presión de trabajo 220 lbs.

· Diámetro desde 0,5" hasta 4".

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Válvula de Globo Vejar



· Llave angular 45º.

· Fabricada en Bronce.

· Certificación: DIN.

· Procedencia: Malasia.

· Marca: **VEJAR**.

· Medidas: 1”, 1,5" ,2", 2,5”.

· Certificada por IDIEM.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GEMELO CORTE RÁPIDO



Este tipo de equipo permite dividir el flujo de agua hacia dos salidas lo cual le da un gran control sobre el mismo al cuerpo de bomberos o brigadas contra incendio. Este gemelo está conformado por el cuerpo de aluminio que contiene las válvulas de corte rápido. Posee una entrada equipada con una Tuerca Storz y dos salidas que llevan Tuercas Storz, todas según necesidad del cliente.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TRIFURCA CORTE RÁPIDO




Este tipo de equipo permite dividir el flujo de agua hacia tres salidas lo cual le da un gran control sobre el mismo al cuerpo de bomberos o brigadas contra incendio. Esta trifurca está conformado por el cuerpo de aluminio que contiene las válvulas de corte rápido.

Posee una entrada equipada con una Tuerca Storz y tres salidas que llevan Tuercas Storz, todas según necesidad del cliente.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# RACK IMPORTADO DE 1,5”



Rack importado certificado completamente por UL y homologado por FM todos sus componentes, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, pines porta manguera fabricados en acero galvanizado, incluye soporte para pitón. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar. Sistema que permite la apertura del agua antes de desenrollar la manguera.

**Incluye**:

· Válvula de ángulo fabricada en bronce.

· Manguera de 1,5” x 30 mts. Importada, fabricada en tejido poliester entrecruzado exterior sin costura y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

· Conexiones instaladas.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Conexiones

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# LLAVE GRIFO DE CALLE "AMARILLOS Y ROJOS"




· Permite apertura y cierre.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# LLAVE A-B-C STORZ UNIVERSAL

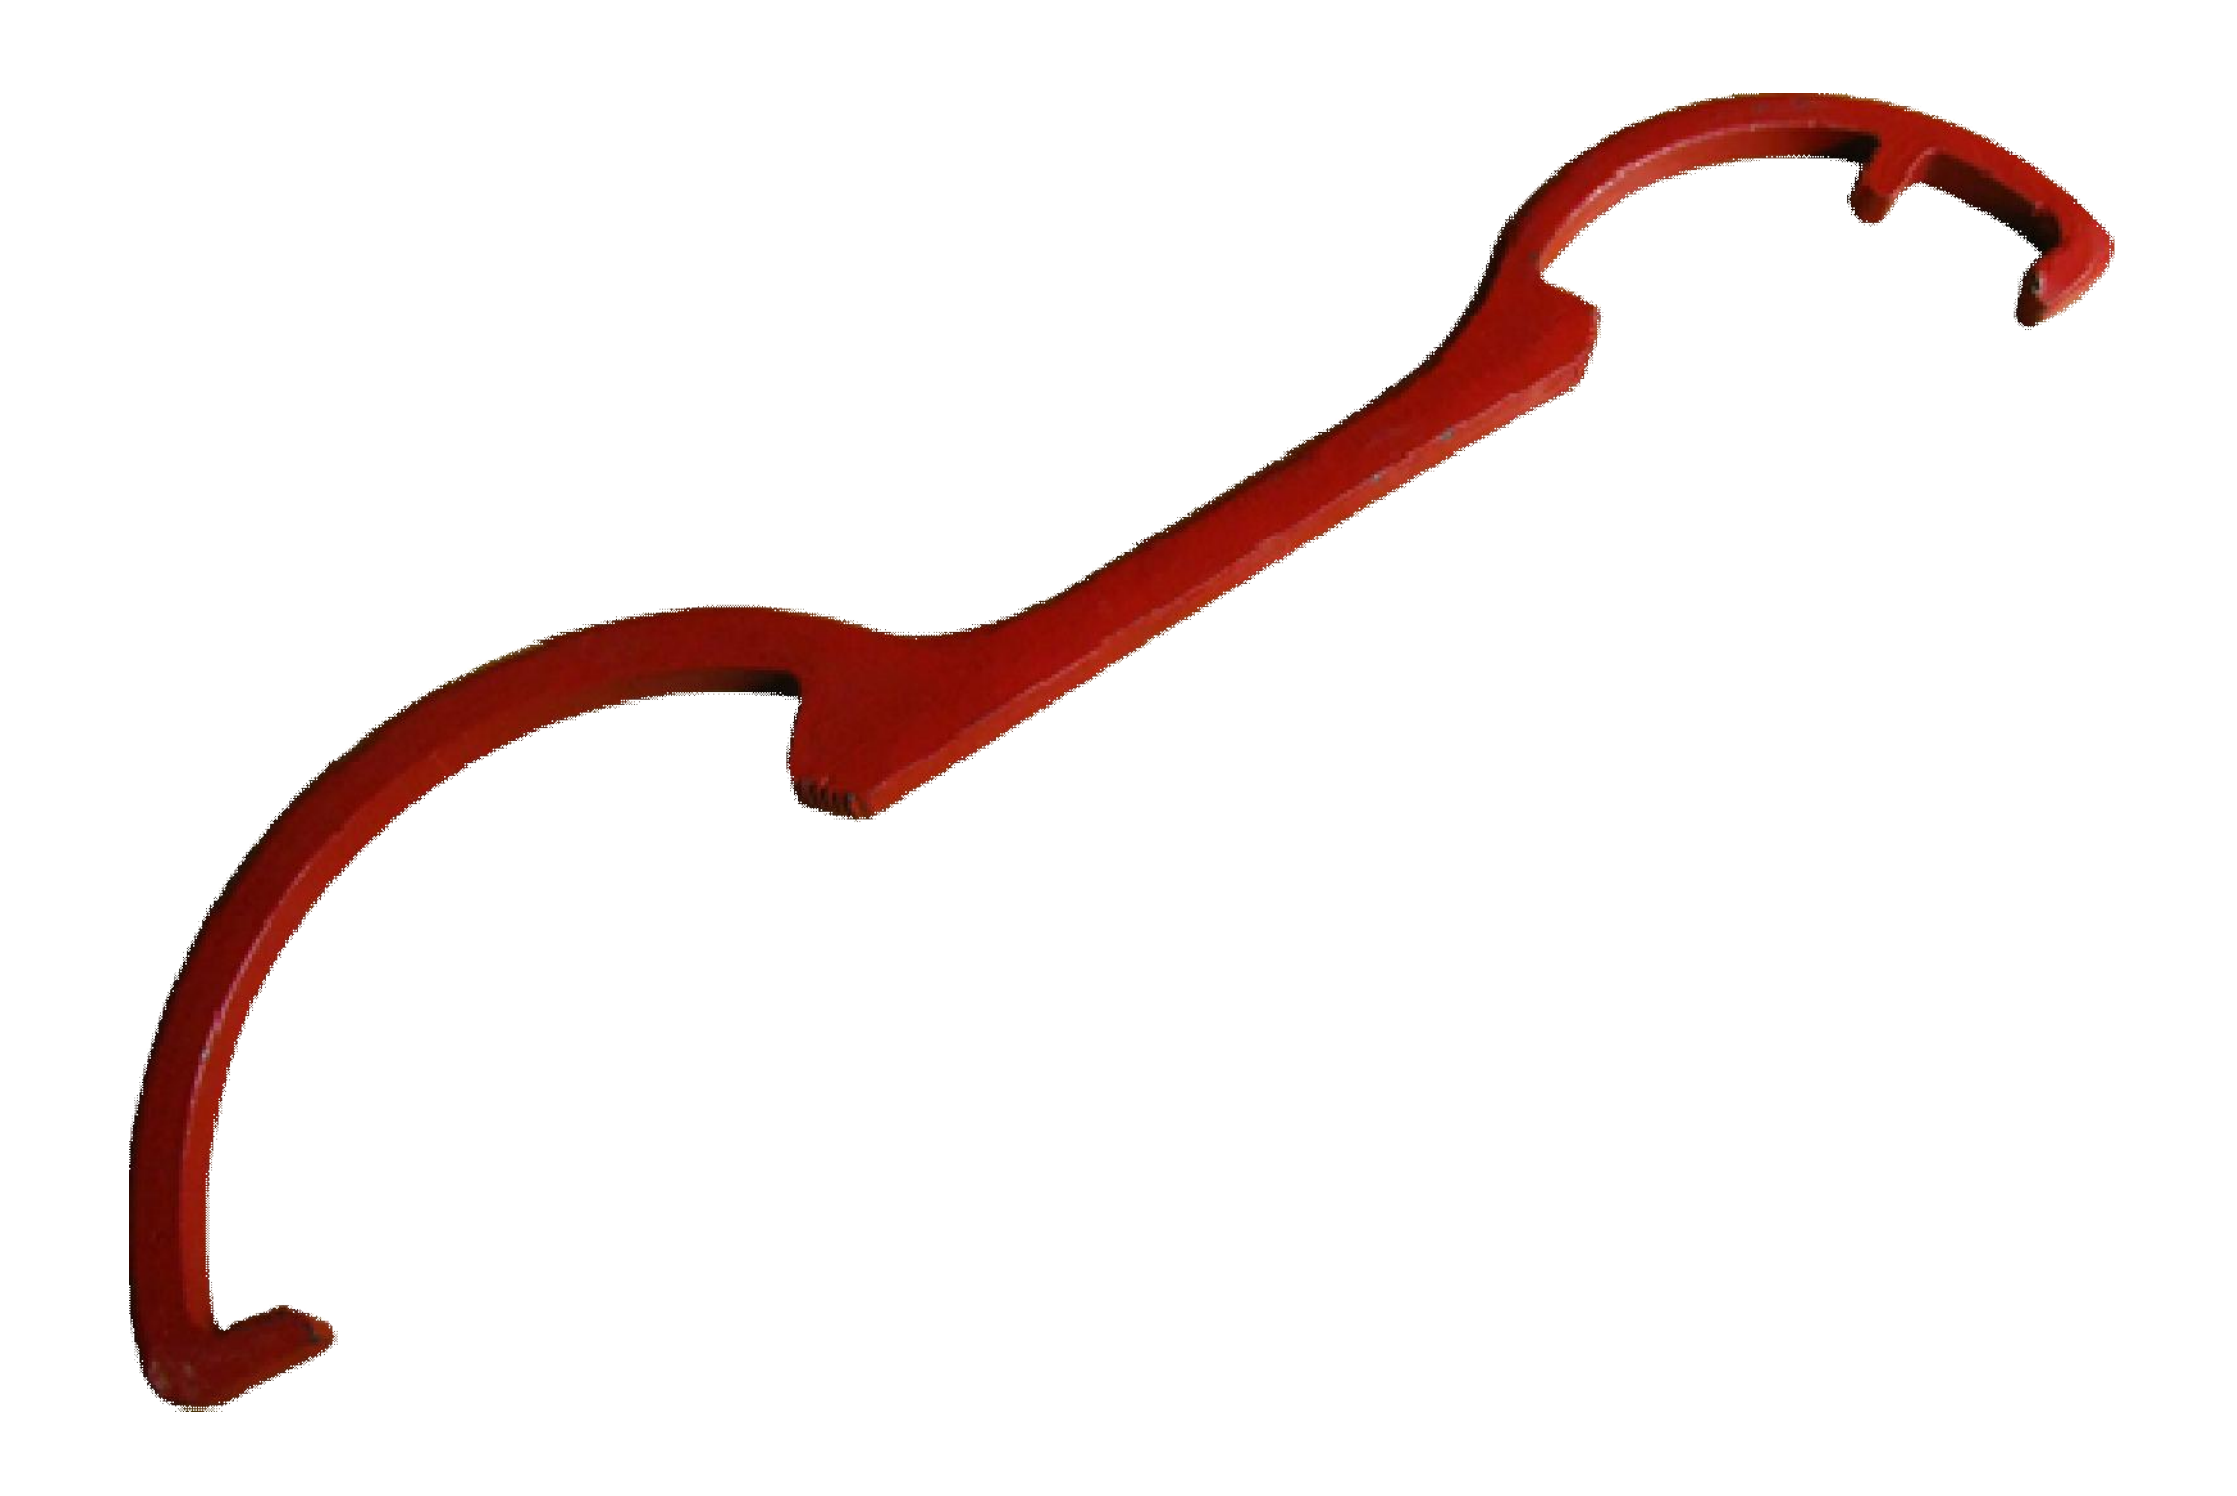

Es una llave de que permite ajustar Acoples Storz de todas la medidas.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TAPA STORZ



Acople Storz que permite el sellado de las tuberías a fin de evitar la filtración de agua o la entrada de polvo a las mismas. Está compuesta del Clamp en el que se monta una tapa giratoria, sello de goma de acrilo-nitrilo, un seguro de acero cincado y cordón de acero. Las piezas son fabricadas con aluminio al 7% de silicio.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TUERCA STORZ HI - 11 =BSP



Acople Storz con hilo interior-exterior tipo BSP que se puede conectar a un equipo contra incendio que posea una salida con hilo BSP. Este acoplamiento, se fabrica con aluminio al 7% de silicio (certificado). Estas tuercas Storz están conformadas de la tuerca, un sello de goma (Acrilo-Nitrilo) de presión o succión y una empaquetadura (Acrilo-Nitrilo).

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# UNIÓN STORZ



Acople Storz de 2`` con cola larga que permite conectar una manguera. Este acoplamiento, se fabrica con aluminio al 7% de silicio (certificado). Esta unión Storz está conformada por el clamp ,cola larga de un sello de goma (Acrilo-Nitrilo) de presión o succión y un seguro de acero.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TRASPASO STORZ




Acople storz o reducción que permite conectar dos acoples storz de distinta medida. Está conformado por dos clamps de distintas dimensiones, dos sellos de goma de distintas medidas.

Disponible desde 0.5"• a 4"

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Tuerca Grifo HI HPP = 5 (C.S.A. - B.S.F.)

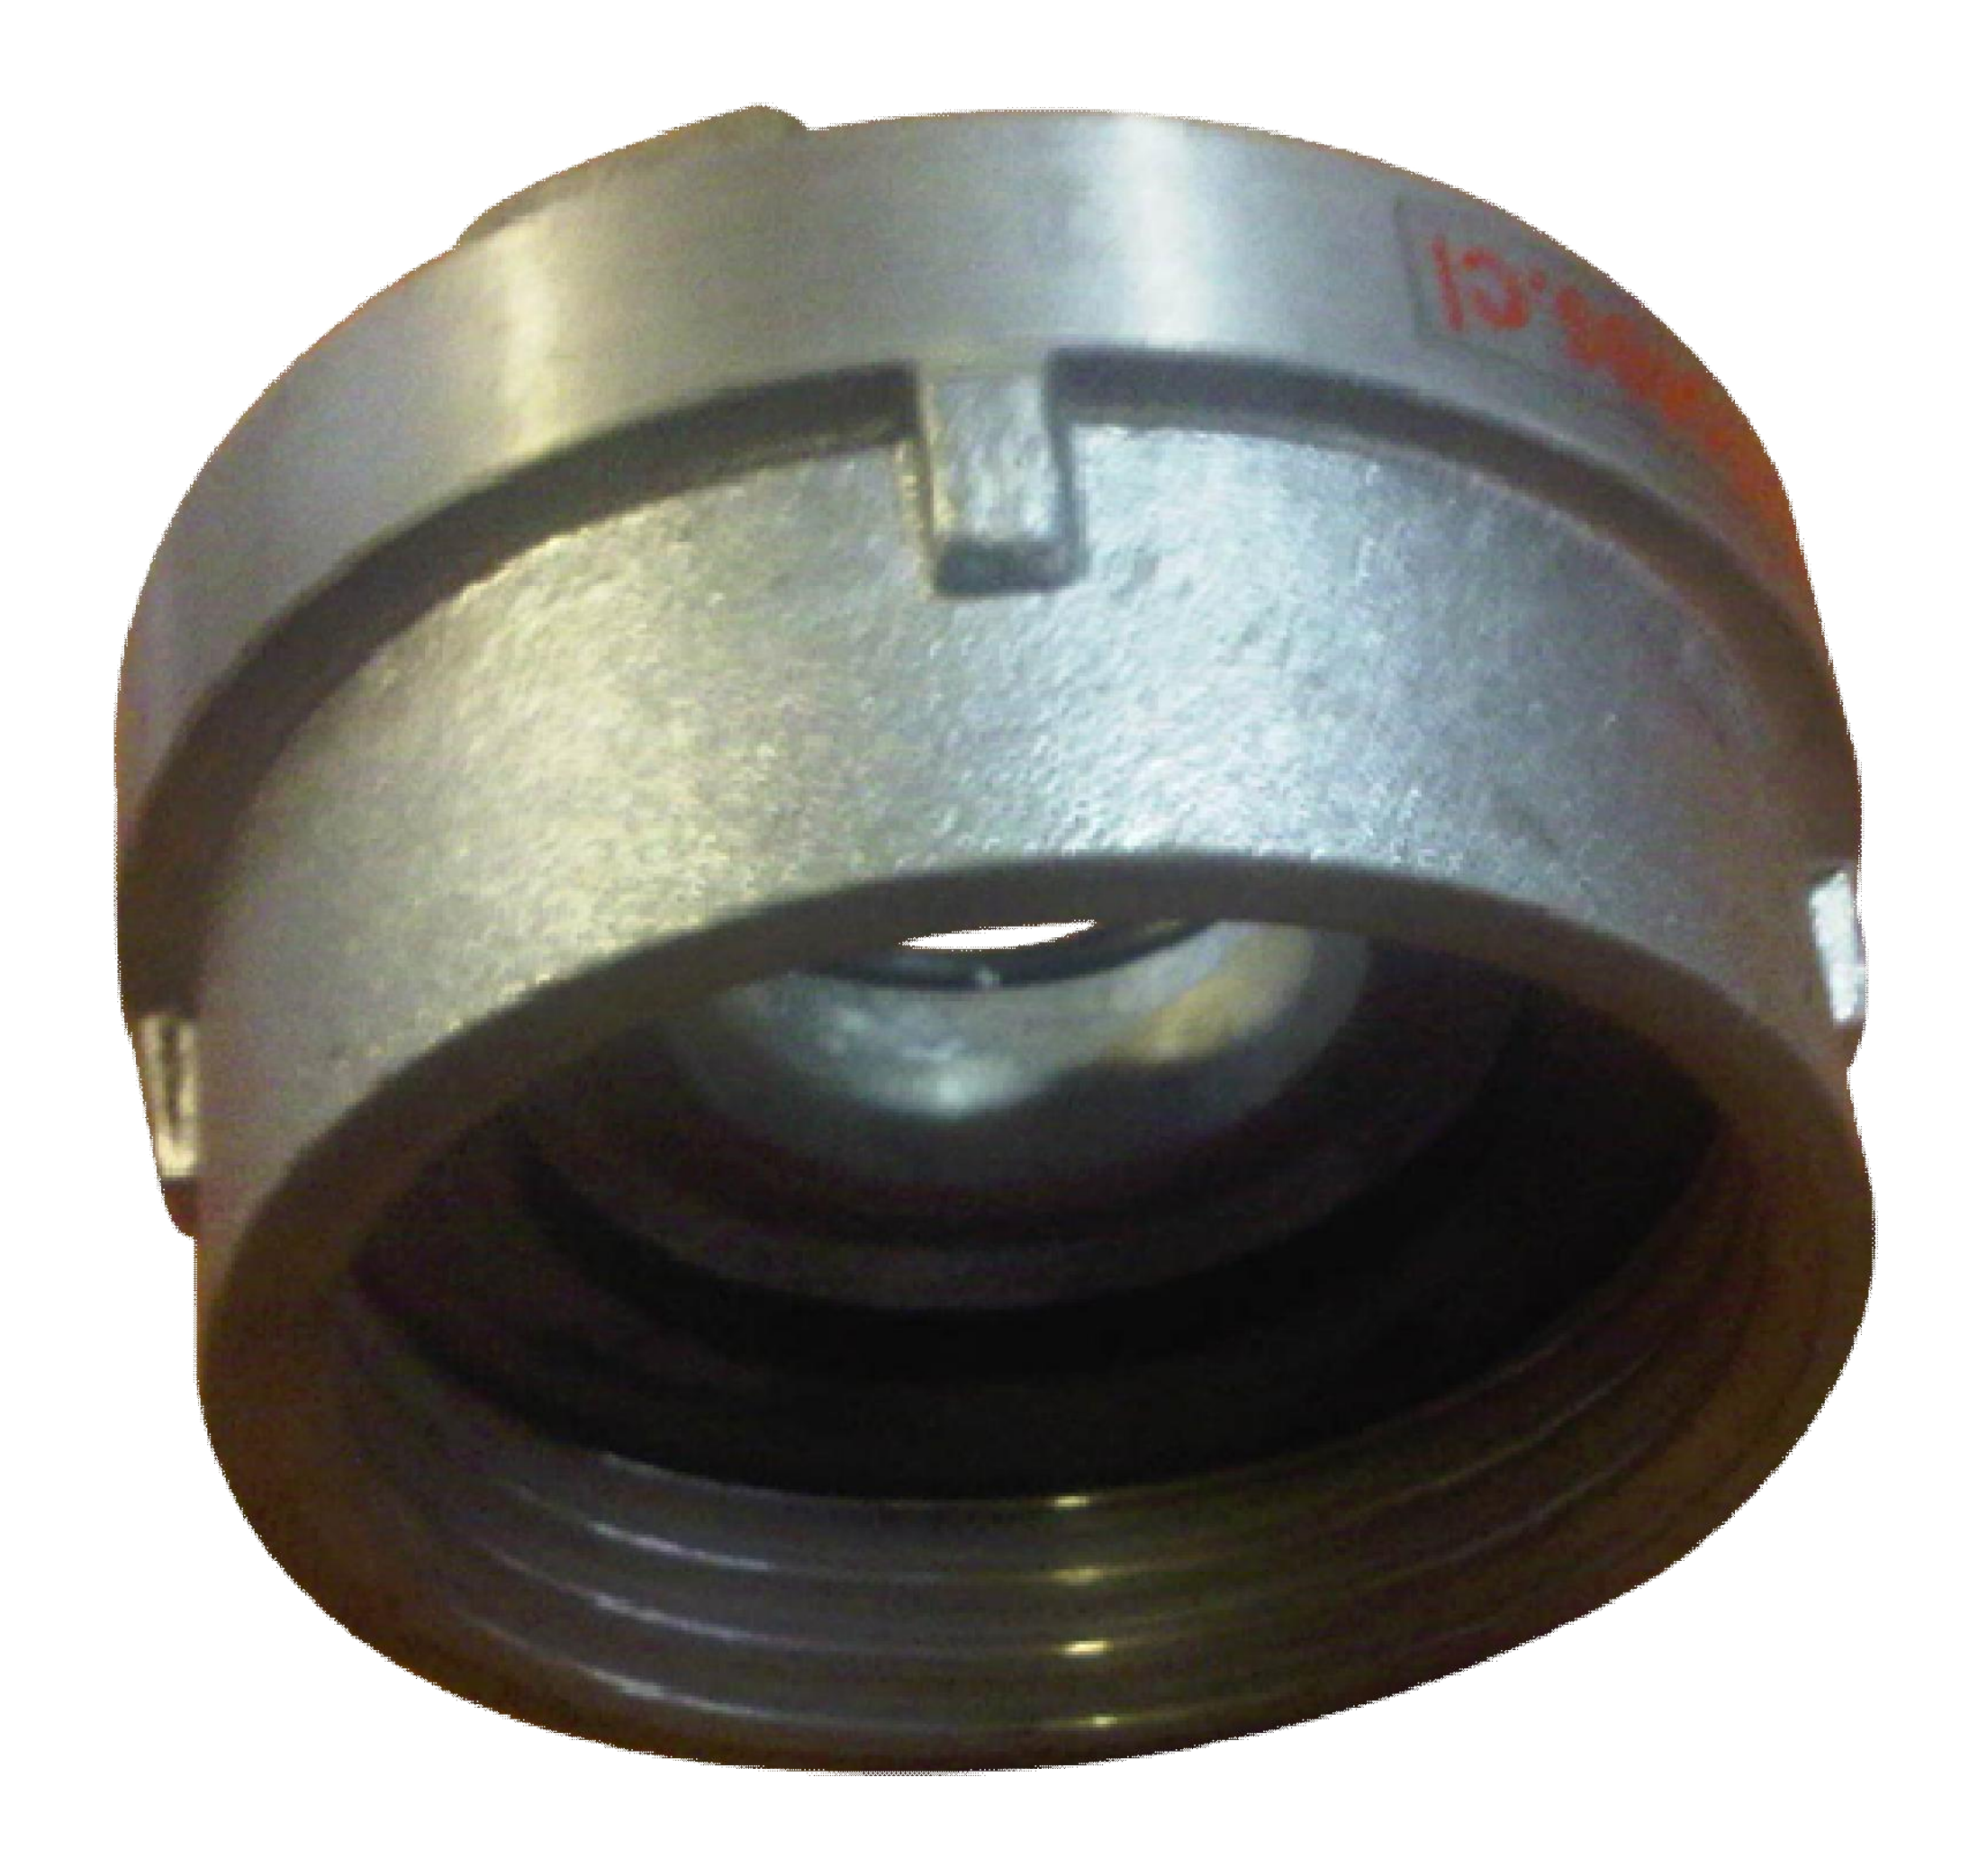

Este Acople Storz con hilo HI o HE tipo BSF se puede conectar a un grifo contra incendio "amarillo" cuya salida posea un hilo BSF. La tuerca grifo se fabrica con aluminio al 7% de silicio y está conformada por una tuerca con una rosca interior BSF, un sello de goma y una empaquetadura.

Disponibles con toma storz desde 0.5" a 4"

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TUERCA STORZ HE



Tuerca Storz HE con hilo exterior tipo BSP que se puede conectar a un equipo contra incendio que posea una salida con hilo BSP. Este acoplamiento, se fabrica con aluminio al 7% de silicio (certificado).

Estas tuercas Storz están conformadas de la tuerca, un sello de goma (Acrilo-Nitrilo) de presión o succión y una empaquetadura (Acrilo-Nitrilo).

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Gabinetes y Carretes Contra Incendios

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE ESTANDAR



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra tipo piano, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándard.

· Sus medidas son:

· 500 mm. de alto

· 500 mm. de ancho

· 150 mm. de fondo

Carrete interior fabricado en lámina metálica de 1.0 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 350 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, montadas en un brazo axial oscilante en pletina de 4 mm. de espesor, pasador de acero laminado de 9 mm., soporte al muro. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.




Incluye:

· Manguera de 25 mts. Importada, fabricada en tejido poliester entrecruzado exterior sin costura y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

· Conexiones instaladas. Autoadhesivo modo de empleo.

· Diámetros de Mangueras desde 1" hasta 3".

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CARRETE OSSFIRE AR-600 BÁRBARA



Carrete interior importado marca **OSSFIRE** procedencia Malasia modelo **BÁRBARA**, similar modelo Angus MK-II, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

Incluye:

· Manguera de 1" semi rigida, fabricada en caucho.

· Sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

· Largos disponibles hasta 100 mts.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE OSSFIRE AR-600



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura Termoconvertible Epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo Estándar.

Modelo colgar, Mural Adosable.

Sus medidas son:

· 700 mm. de alto.

· 700mm. de ancho.

· 300 mm. de fondo.

Carrete interior importado marca **OSSFIRE** procedencia Malasia modelo **BÁRBARA**, similar modelo Angus MK-II, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas,

sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura Termoconvertible Epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo Estándar.

Incluye:

· Manguera de 1” x 30 mts. Semi Rígida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

Largos de manguera especiales a Pedido




# GABINETE CON CARRETE TONCHE.



Equipo de primera intervención fabricado de acuerdo a estándares de la Comunidad Europea (CE), en lamina metálica, compuesto de dos tapas laterales. Sistema de griferia que permite el pivoteo sin corte del agua en forma constante sin necesidad de desenrollar totalmente la manguera. Pintura termo convertible epoxico, color rojo.

Incluye:

Manguera de 1" - 1.1/2" x 30 mt., fabricada en caucho sintético 100 % impermeable. Diámetro interior efectivo 25-33 mm. , espesor de la pared 8.4 mm.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE ESTÁNDAR



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra tipo piano, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

Sus medidas son:

· 500 mm. de alto.

· 500 mm. de ancho.

· 150 mm. de fondo.

Carrete interior fabricado en lámina metálica de 1.0 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 350 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, montadas en un brazo axial oscilante en




pletina de 4 mm. de espesor, pasador de acero laminado de 9 mm., soporte al muro. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

Incluye:

· Manguera de 25 mt.

· Importada, fabricada en tejido poliester entrecruzado exterior sin costura y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

· Conexiones instaladas.

· Autoadhesivo modo de empleo.




# CARRETE MODELO TONCHÉ DE 1" DE FABRICACIÓN FRANCESA.



Equipo de primera intervención fabricado de acuerdo a estándares de la Comunidad Europea (CE), en lamina metálica, compuesto de dos tapas laterales. Sistema de griferia que permite el pivoteo sin corte del agua en forma constante sin necesidad de desenrollar totalmente la manguera. Pintura termo convertible epoxico, color rojo.

**Incluye:**

Manguera de 1" x 30 mt., fabricada en caucho sintético 100 % impermeable. Diámetro interior efectivo 33 mm. , espesor de la pared 8.4 mm.

Presión de trabajo mínima 2.5 bar. Presión de trabajo máxima 7.0 bar. Pitón triple efecto chorro y neblina con corte por palanca alcance del chorro compacto 15 metros. Válvula de bola en bronce 1" para conectar a la red.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CARRETES OSSFIRE MODELO TONCHÉ DE 1½ DE FABRICACIÓN FRANCESA.



Equipo de primera intervención fabricado de acuerdo a estándares de la Comunidad Europea (CE), en lámina metálica, compuesto de dos tapas laterales de 426 x 790 x 565. Sistema de griferia que permite el pivoteo sin corte del agua en forma constante, sin necesidad de desenrollar totalmente la manguera. Pintura termo convertible epoxico, color rojo.

**Incluye:**

Manguera de 1.1,5" x 30 mt., fabricada en caucho sintético 100 % impermeable. Diámetro interior efectivo 33 mm. , espesor de la pared 8.4 mm.

Presión de trabajo mínima 2.5 bar. Presión de trabajo máxima 7.0 bar. Pitón triple efecto chorro y neblina con corte por palanca desalojo, 100 GPM @ 6.9 bar alcance del chorro compacto 15 metros. Válvula de globo en bronce 1,5 para conectar a la red.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Carrete OSSFIRE Modelo BÁRBARA AR-600




Carrete interior importado marca **OSSFIRE** procedencia Malasia modelo **BÁRBARA**, similar modelo Angus MK-II, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

**<u>Incluye:</u>**

· Manguera de 1” semi-rigida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable.

· Presión de trabajo 225 lbs.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

. Desaloja 100 Lts/min a 100 Lbs.

· Largos Especiales hasta 100 mts.




# GABINETE EXTINTOR POLICARBONATO



Gabinete fabricado en policarbonato para albergar extintores contra incendio, alta resistencia a rayos solares y ambientes corrosivos, dispone de dos miras en puerta, soporte tipo cinturón para sujetar internamente al equipo.

- Modelo colgar, mural adosable.
- Diseño en vidrio polarizado.
- Equipo importado.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE EXTINTOR CON PUERTA



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta vidriada, sellada con silicona, marco metálico, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º.

Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

Gabinete para extintor de 04 kg. y 06 kg.

· Medidas: 650 x 250 x 200.

· Gabinete para extintor de 10 kg.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207

· Medidas: 750 x 260 x 220.

Gabinete Extintor Vidrio Guillotina Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, vidrio a romper en caso de emergencia. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándard. Incluye Martillo.

·Gabinete para extintor de 04 kg. y 06 kg. · Medidas: 650 x 260 x 200.

· Gabinete para extintor de 10 kg. · Medidas: 750 x 270 x 220.




# GABINETE EXTINTOR CON VIDRIO GUILLOTINA



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, vidrio a romper en caso de emergencia. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard. Incluye Martillo.

Gabinete Extintor Vidrio Guillotina Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, vidrio a romper en caso de emergencia. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándard. Incluye Martillo.

-  Gabinete para extintor de 04 kg. y 06 kg. · Medidas: 650 x 260 x 200.
-  Gabinete para extintor de 10 kg. · Medidas: 750 x 270 x 220.
-  Gabinete para extintor CO2 de 06 kg. · Medidas: 1000 x 400 x 350

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE EXTINTOR CON PUERTA MALLA.



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, marco metálico, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º.

Pintura termoconvertibleepóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.

Gabinete para extintor de 04 kg. y 06 kg.

Medidas: 700 x 260 x 200.

Gabinete para extintor de PQS 10 kg y $CO_2$ 02kg.

Medidas: 750 x 280 x 220.

Gabinete para extintor de $CO_2$ 06 kg.

Medidas 1000 x 400 x 350




# RACK IMPORTADO DE 1,5”



Rack importado certificado completamente por UL y homologado por FM todos sus componentes, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, pines porta manguera fabricados en acero galvanizado, incluye soporte para pitón. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar. Sistema que permite la apertura del agua antes de desenrollar la manguera.

**Incluye**:

· Válvula de ángulo fabricada en bronce.

· Manguera de 1,5” x 30 mts. Importada, fabricada en tejido poliester entrecruzado exterior sin costura y una capa interna de caucho sintético 100 % impermeable.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




· Presión de trabajo 225 lbs.

· Presión de ruptura 710 lbs.

· Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

· Conexiones instaladas.




# Cañerías
# Y Fitting

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TEE RANURADA VEJAR CERTIFICADA POR UL



· Presión de trabajo 250 lbs.

· Certificado por UL.

· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Codo Ranurado Vejar Certificada por UL



· Presión de trabajo 250 lbs.

· Certificada por UL.

· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TEE MECÁNICA VEJAR



Tee Mecánica Vejar, la solución ideal para la construcción de redes. Instale la cañería con tranquilidad y posteriormente con una sierra copa perfore e instale según su necesidad.

· Producto importado, certificado por UL.

· Asesoría técnica sin costo.

· Diversas Medidas.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# UNIÓN RANURADA (FLEXIBLE)



Unión Ranurada (flexible), sistema tipo Victaulic certificado por UL y homologado por FM para redes de agua.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Tapón Reanurado (flexible)




Tapón Ranurado (flexible), sistema tipo Victaulic certificado por UL y homologado por FM para redes de agua.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# STRAP

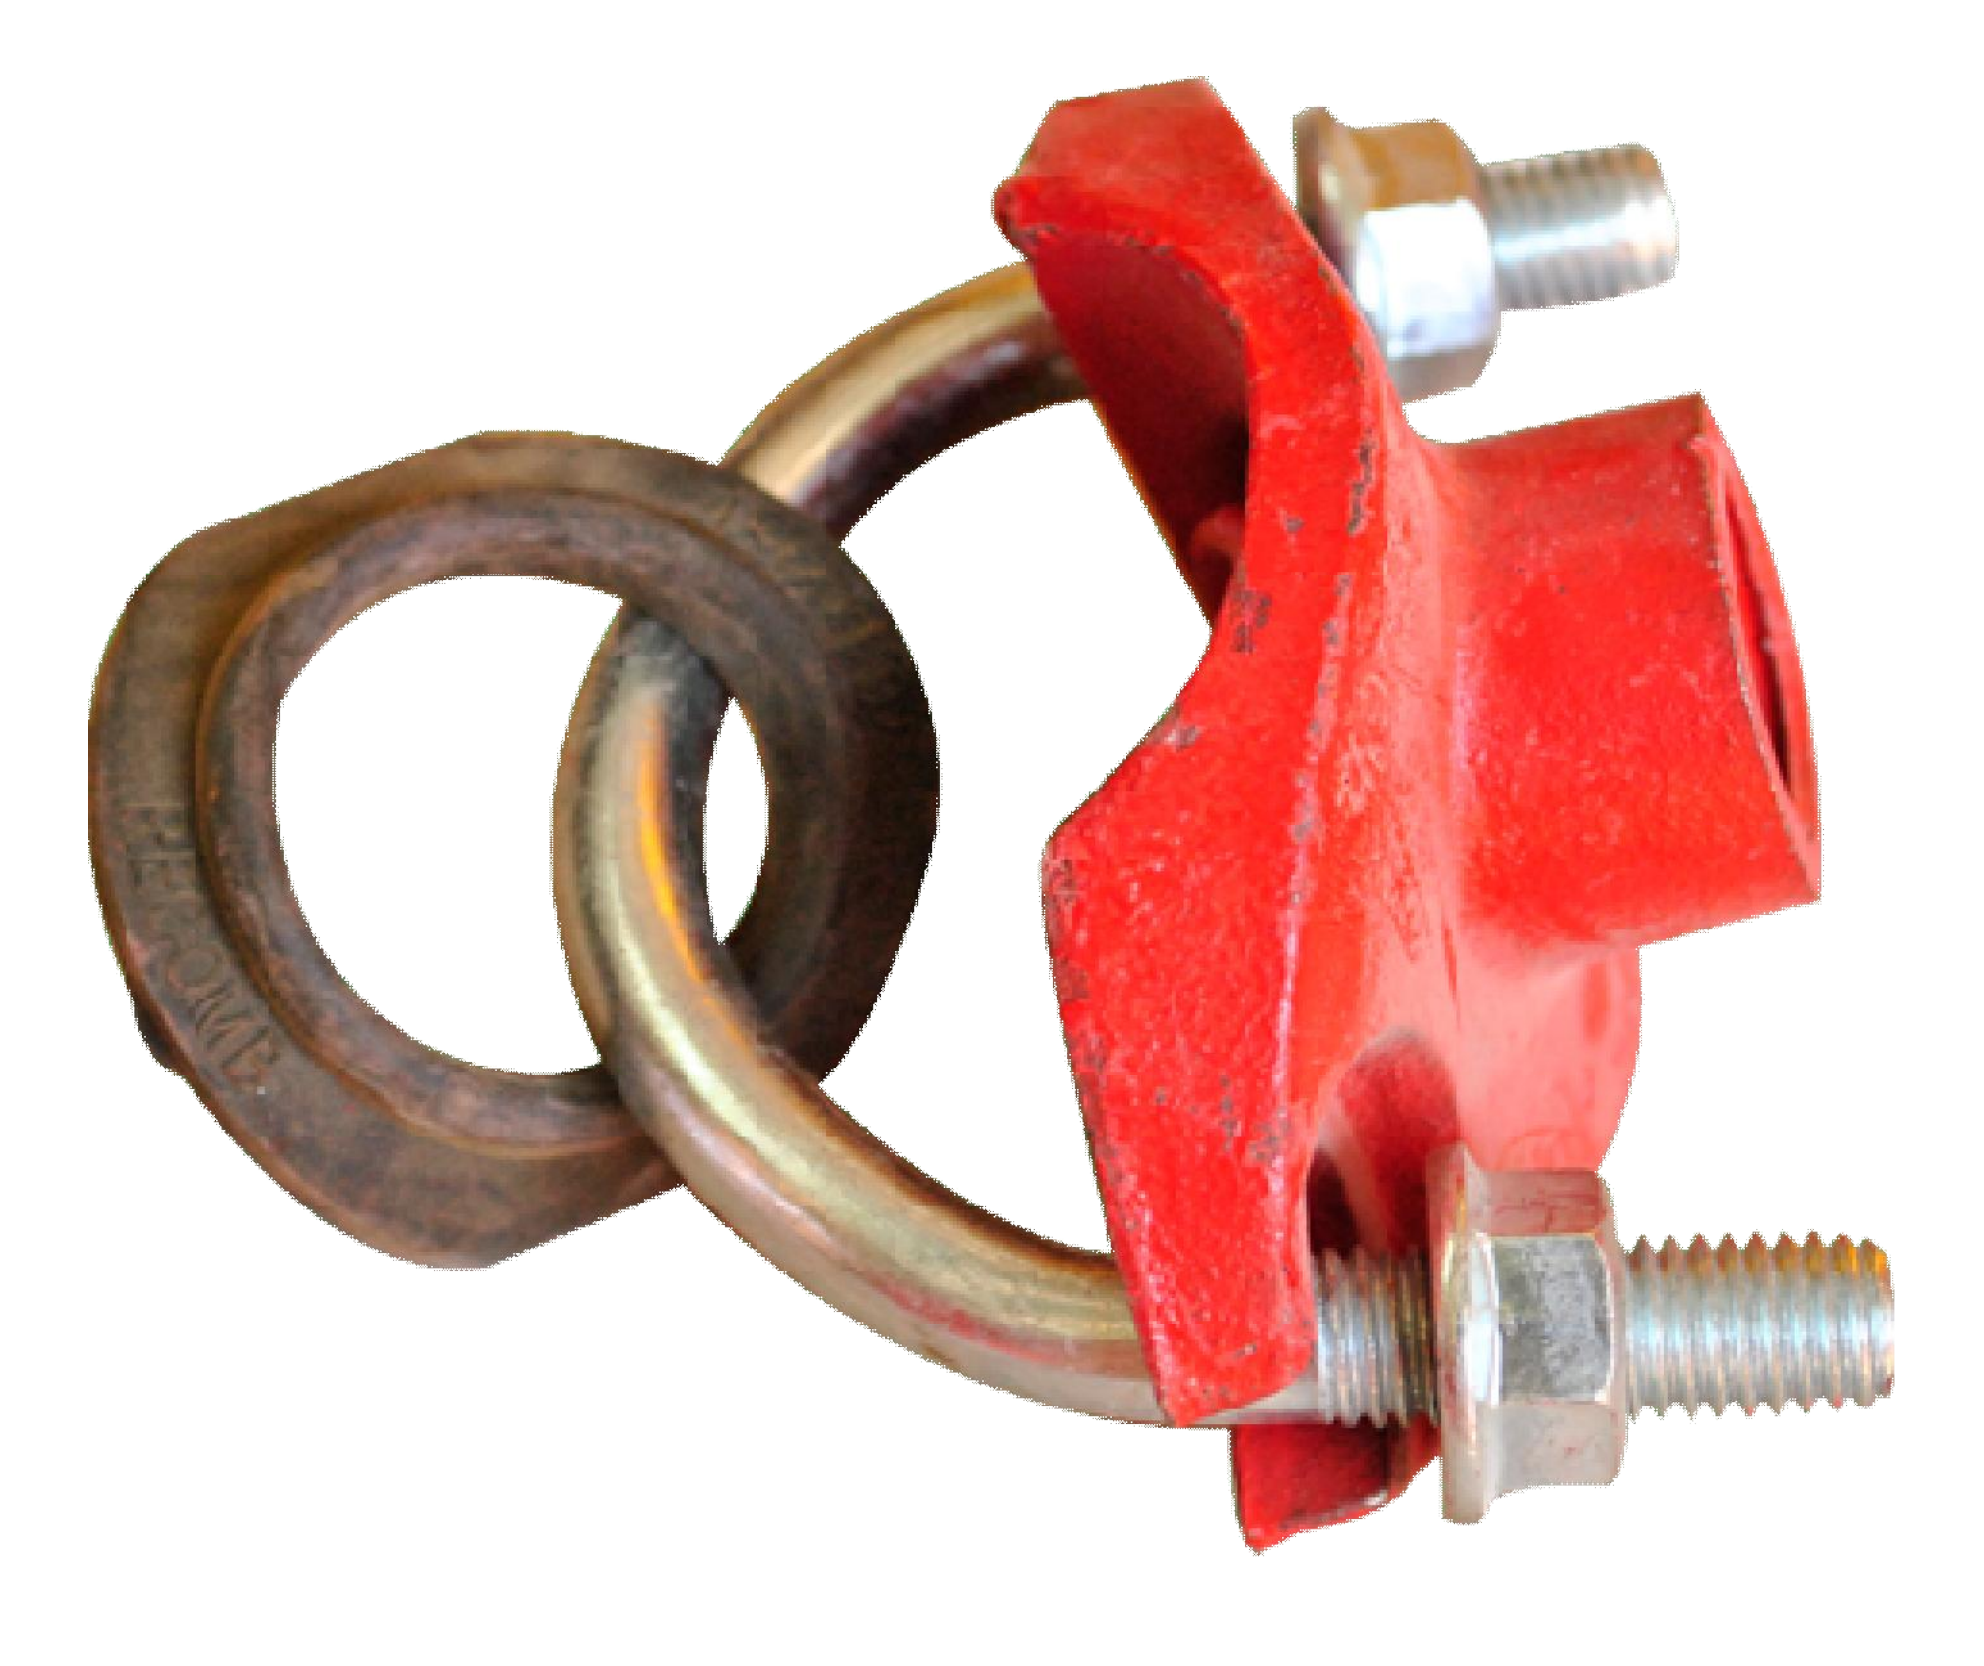

Strap Vejar, la solución ideal para la construcción de redes. Instale la cañería con tranquilidad y posteriormente con una sierra copa perfore e instale según su necesidad.

· Producto importado, certificado por UL.
· Asesoría técnica sin costo.
· Diversas Medidas.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# COPLA REDUCCIÓN BSP-NPT



· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP
· Desde 0,5” a 6”

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Tee BSP-NPT



Reducción de mayor a menor diámetro, disponible en diferentes medidas.

· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# BUSHING REDUCCIÓN HE-HI BSP-NPT



· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.
· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Codo en 90º BSP-NPT



· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.
· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Tee BSP-NPT



· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.
· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# COPLA BSP-NPT




· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.
· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CAÑERÍAS ACERO CARBONO

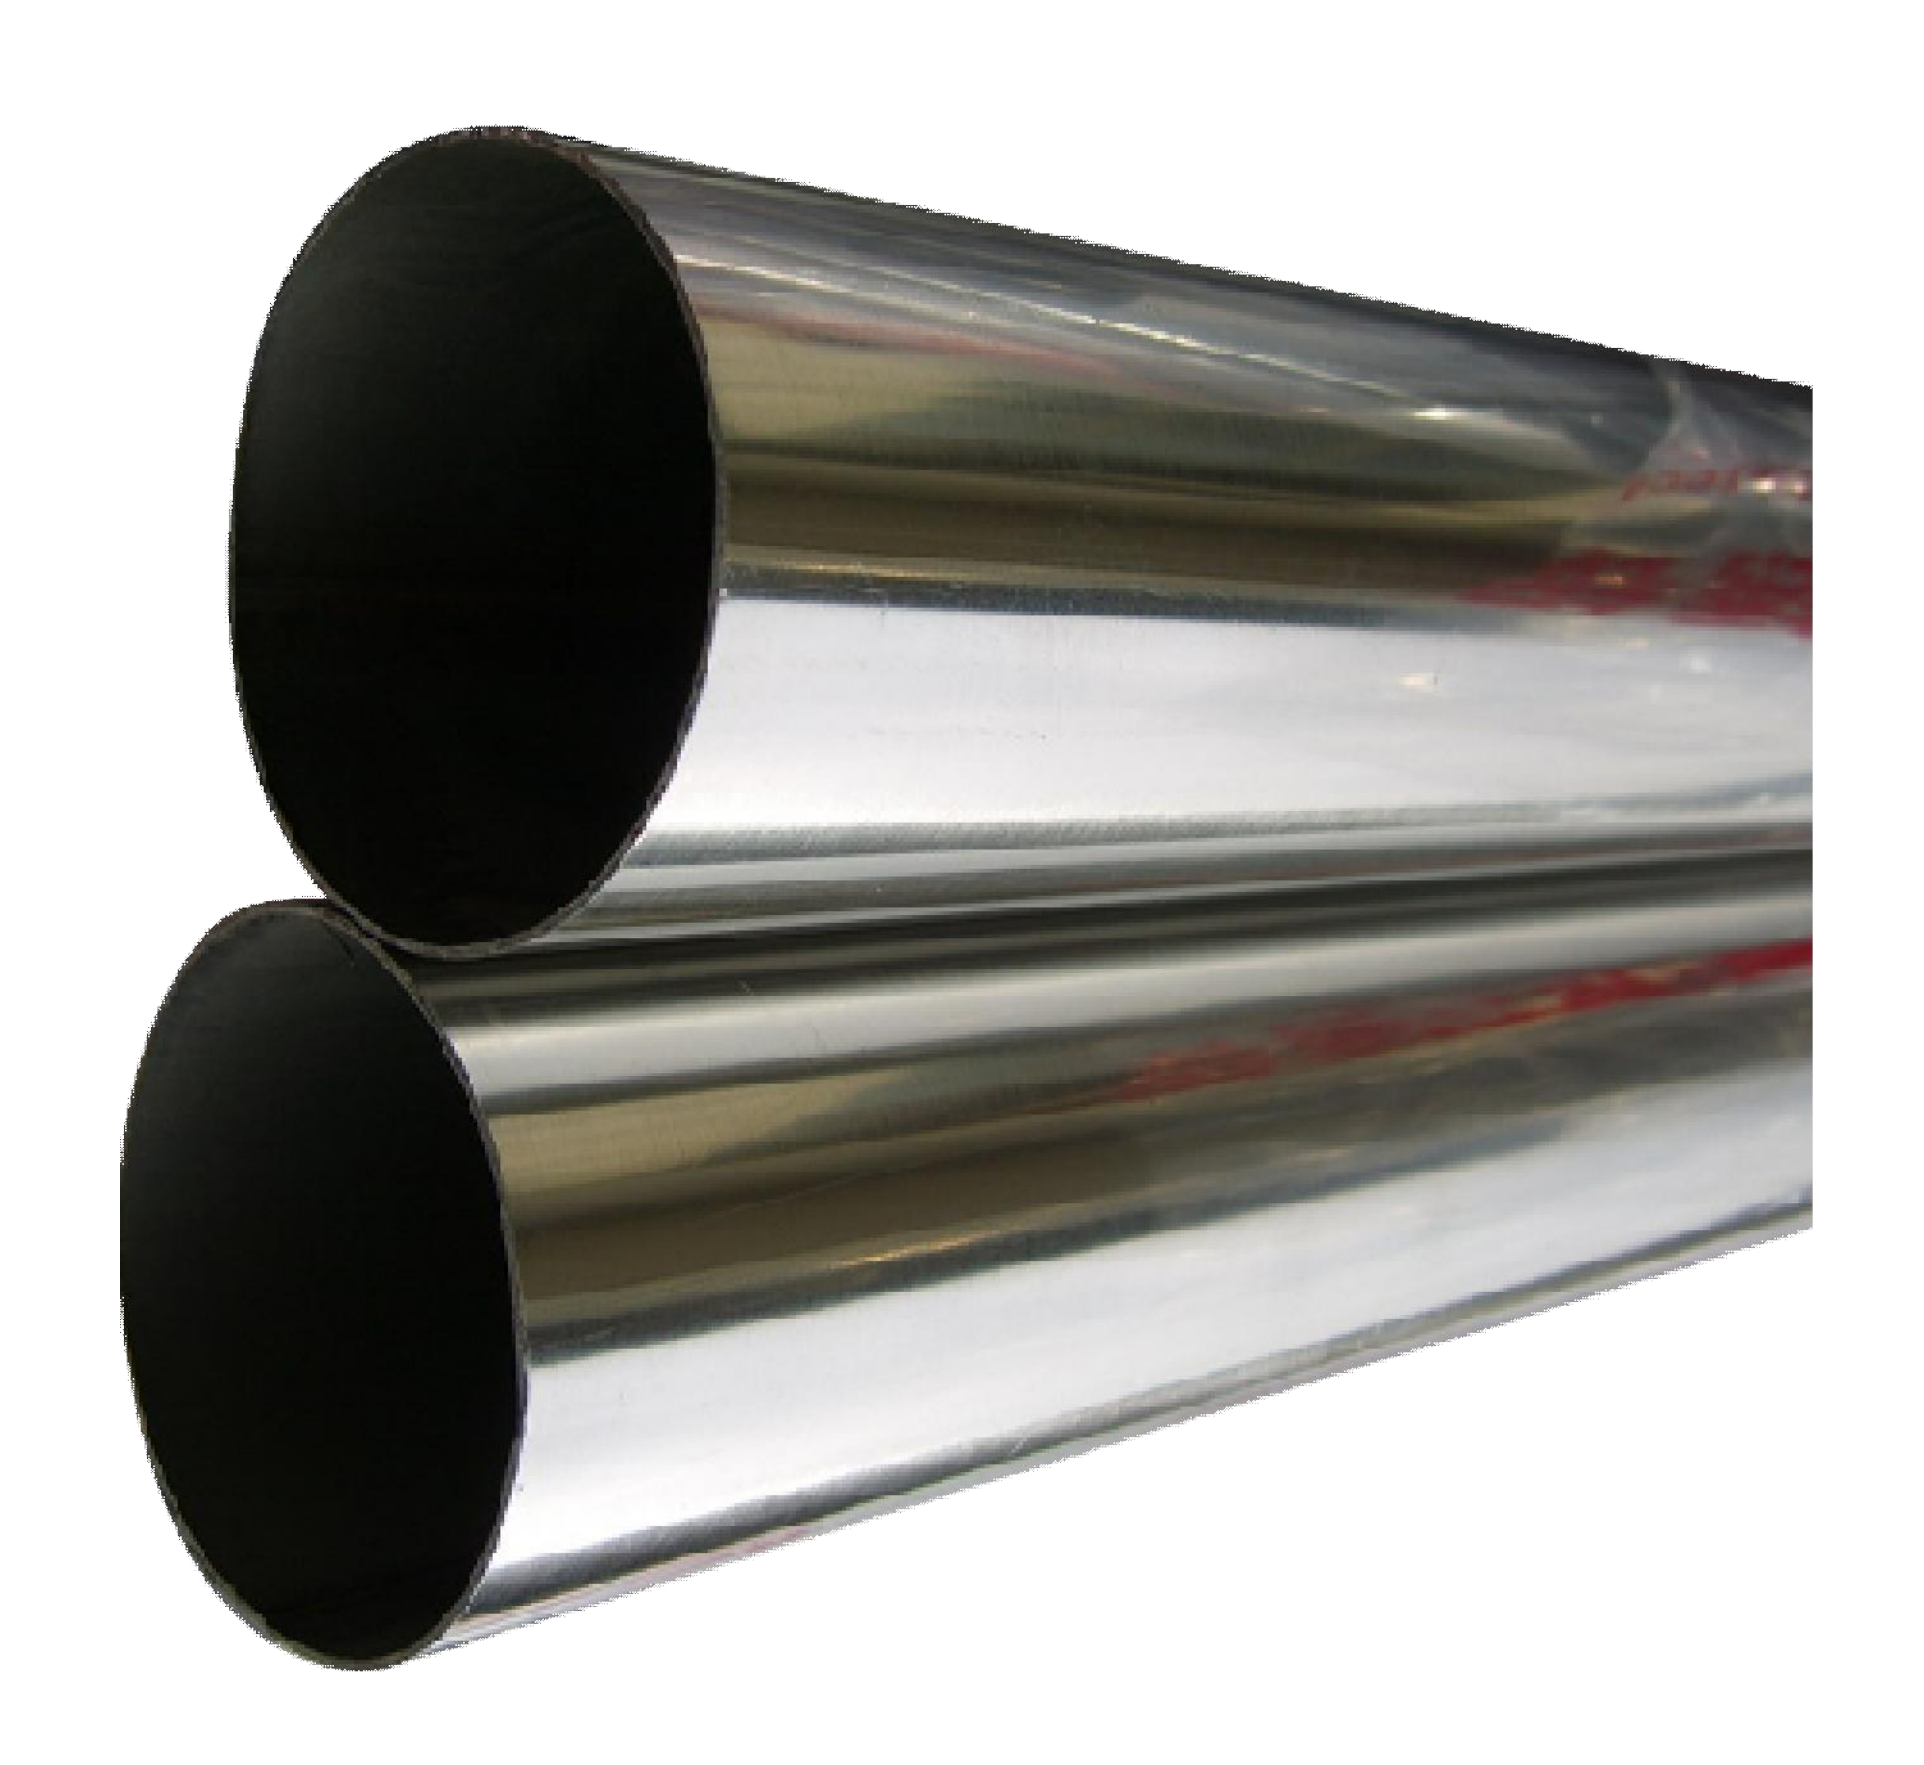

· ISO R-65 Serie L II.

· ASTM A 53/GR A y B.

· A-53 y API 5L grandes diámetros ( hasta 36”).

· ASTM A-795/SCH 10 (redes de incendio).

· ASTM A-106/API 5L / A-53 (sin costura).

· Galvanizadas y negras.

· Planas, ranuradas y con hilo.

· Desde 0,5” a 36”.




# Hilo Tuerca BSP-NPT



· Presión de trabajo 250 lbs.
· Galvanizados, fierro negro, soldar.
· Hilo NPT y BSP.
· Desde 0,5” a 6”.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# NIPLE CON HILO 4"



· Niples fabricados en cañería negra o galvanizada.
· Espesor ISO, Sch 40 u otro a exigencia del cliente.
· Largos variables según necesidad.
· Diámetros estandard desde ½" a 6", otros a pedido.
· Pintados color rojo o en formato de fabrica.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# NIPLE RANURADO 4"



- Niples fabricados en cañería negra o galvanizada.
- Espesor ISO, Sch 40 u otro a exigencia del cliente.
- Largos variables según necesidad.
- Diámetros estandard desde ½” a 6”, otros a pedido.
- Pintados color rojo o en formato de fabrica.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# Accesorios

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# HACHA TIPO BOMBEROS



Hacha para uso de emergencias marca Vejar, fabricación nacional, mango de madera y cabezal de fierro fundido.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# DETECTOR DE HUMO VEJAR MOD. FG-250B




Uno de los detectores más económicos y versátiles del mercado, el cual incluye pila de 9 volts, sensor de ionización, doble cámara, malla protectora contra insectos, botón de prueba y funcionamiento alarma de 85 db

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# ABRAZADERA TIPO PERA




Abrazadera colgante tipo pera para cañerias de redes de incendio. Fabricada en acero de carbono. Disponibles en medidas desde ½" hasta 4"

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# ESCUADRA DE SOPORTACIÓN

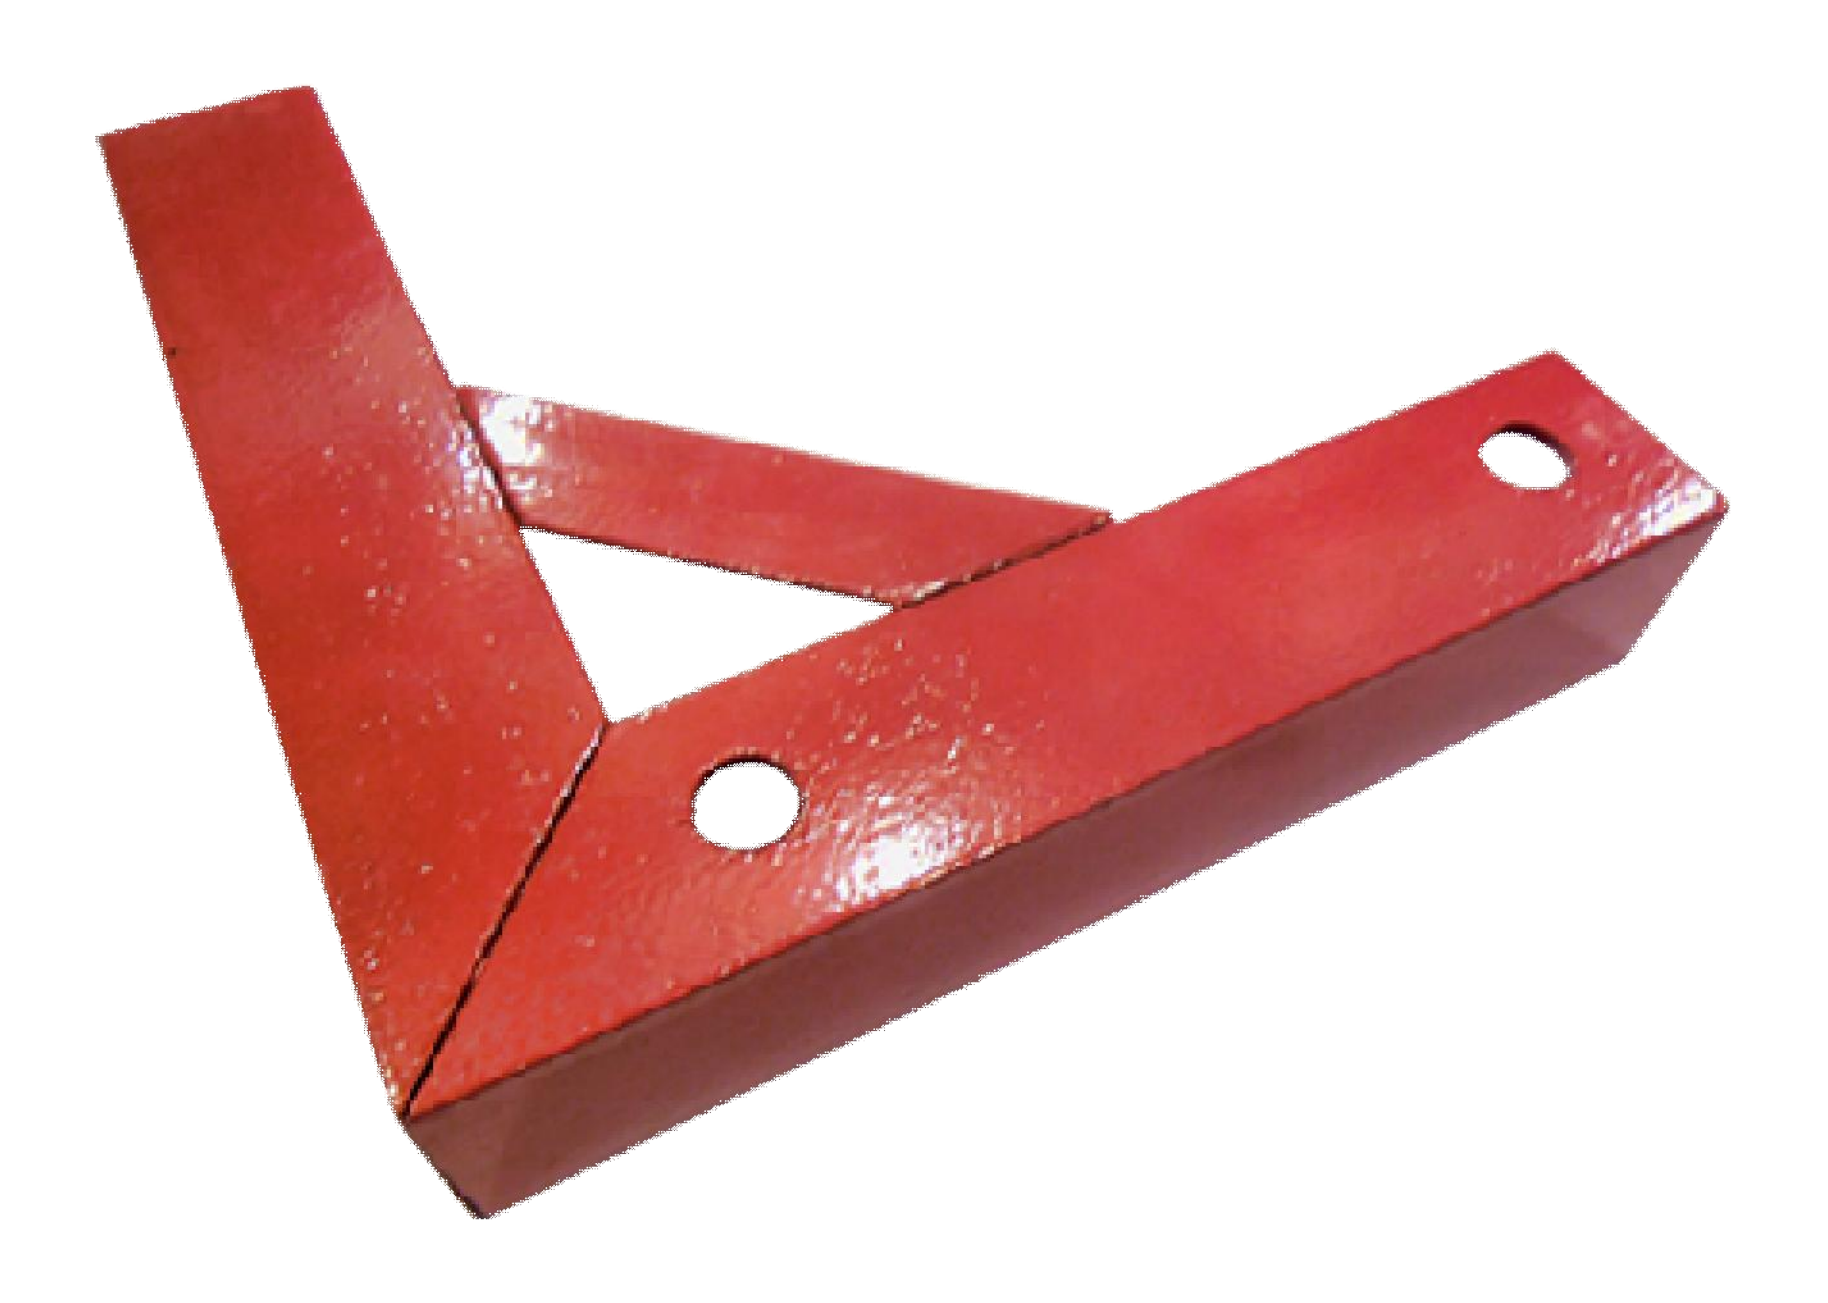


Escuadras para cañería Vejar de fabricación propia, diseñada para Redes de Incendio, pintura termoconvertible color rojo.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207





# MANÓMETRO

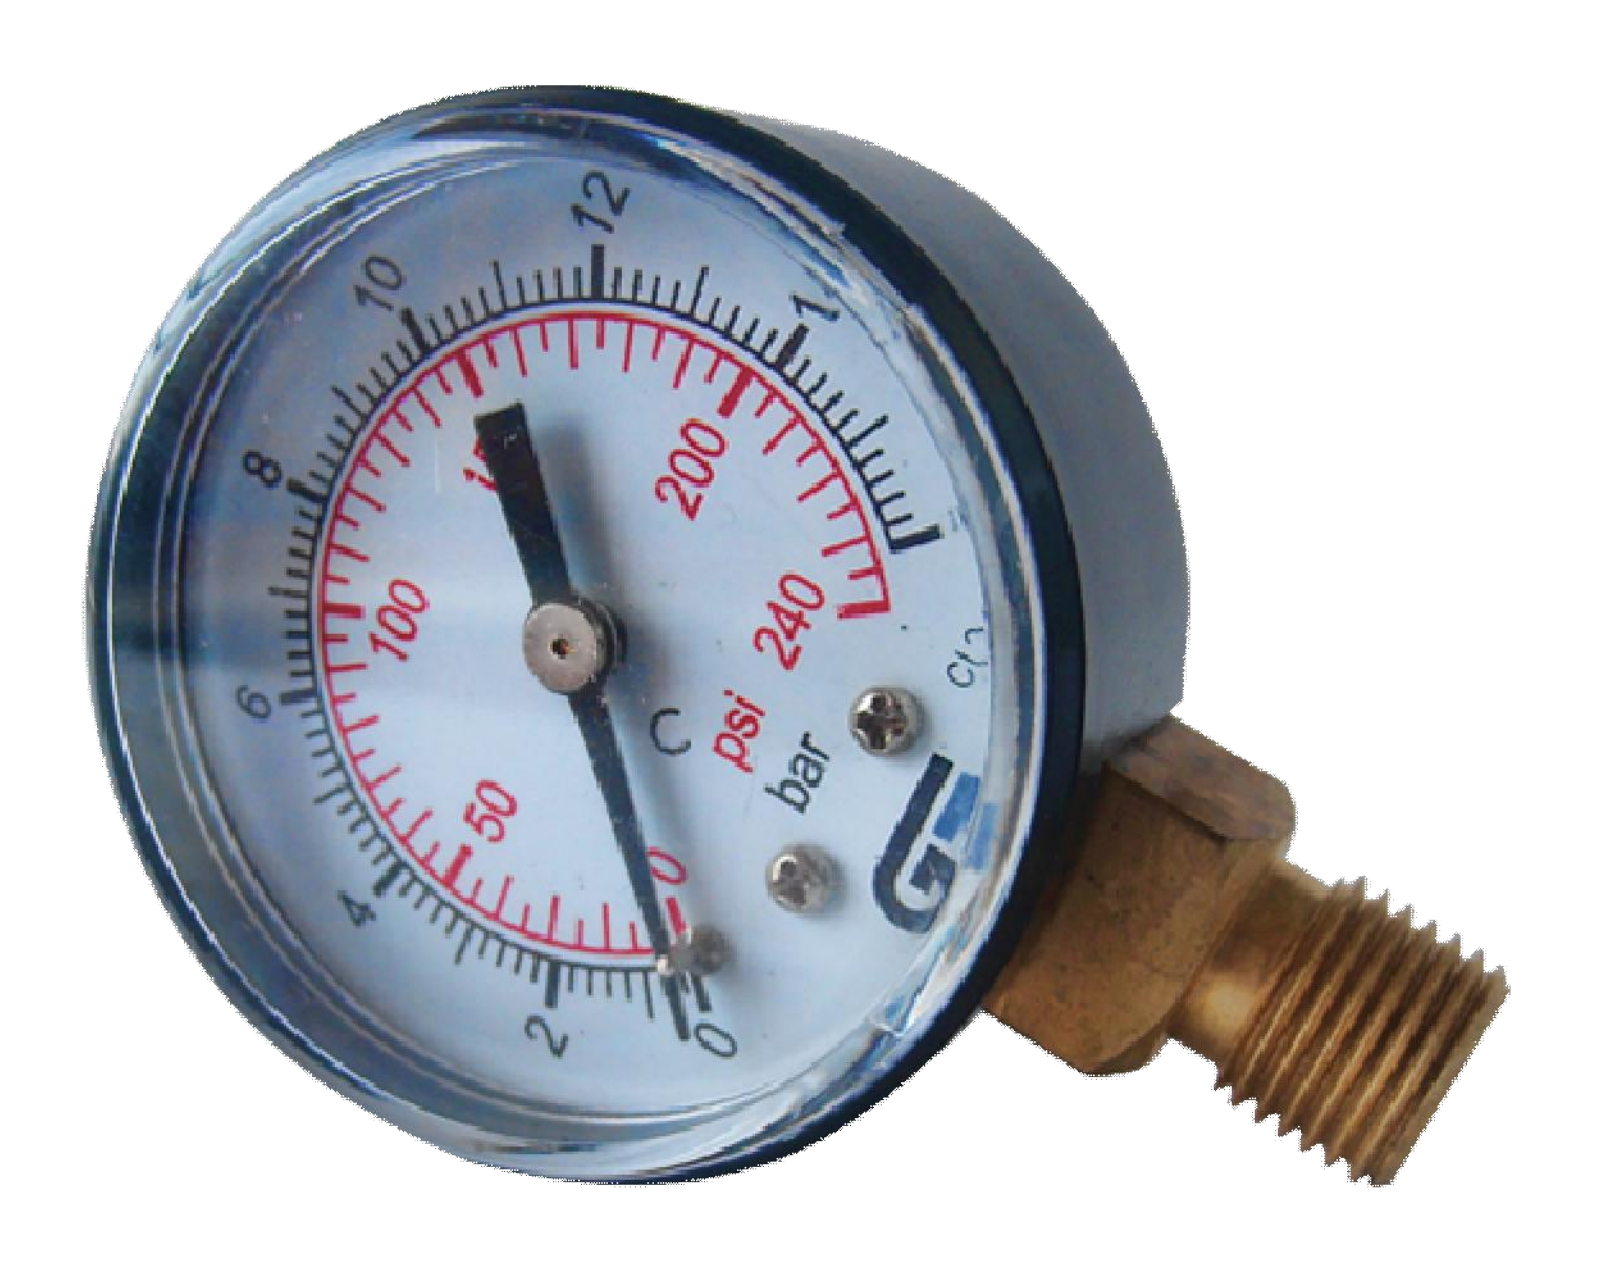

- Casa Acero inoxidable AISI 304
- Tubo Bourdon y Racor Acero inoxidable.
- Rosca salida inferior (radial)




# PERNOS "U"

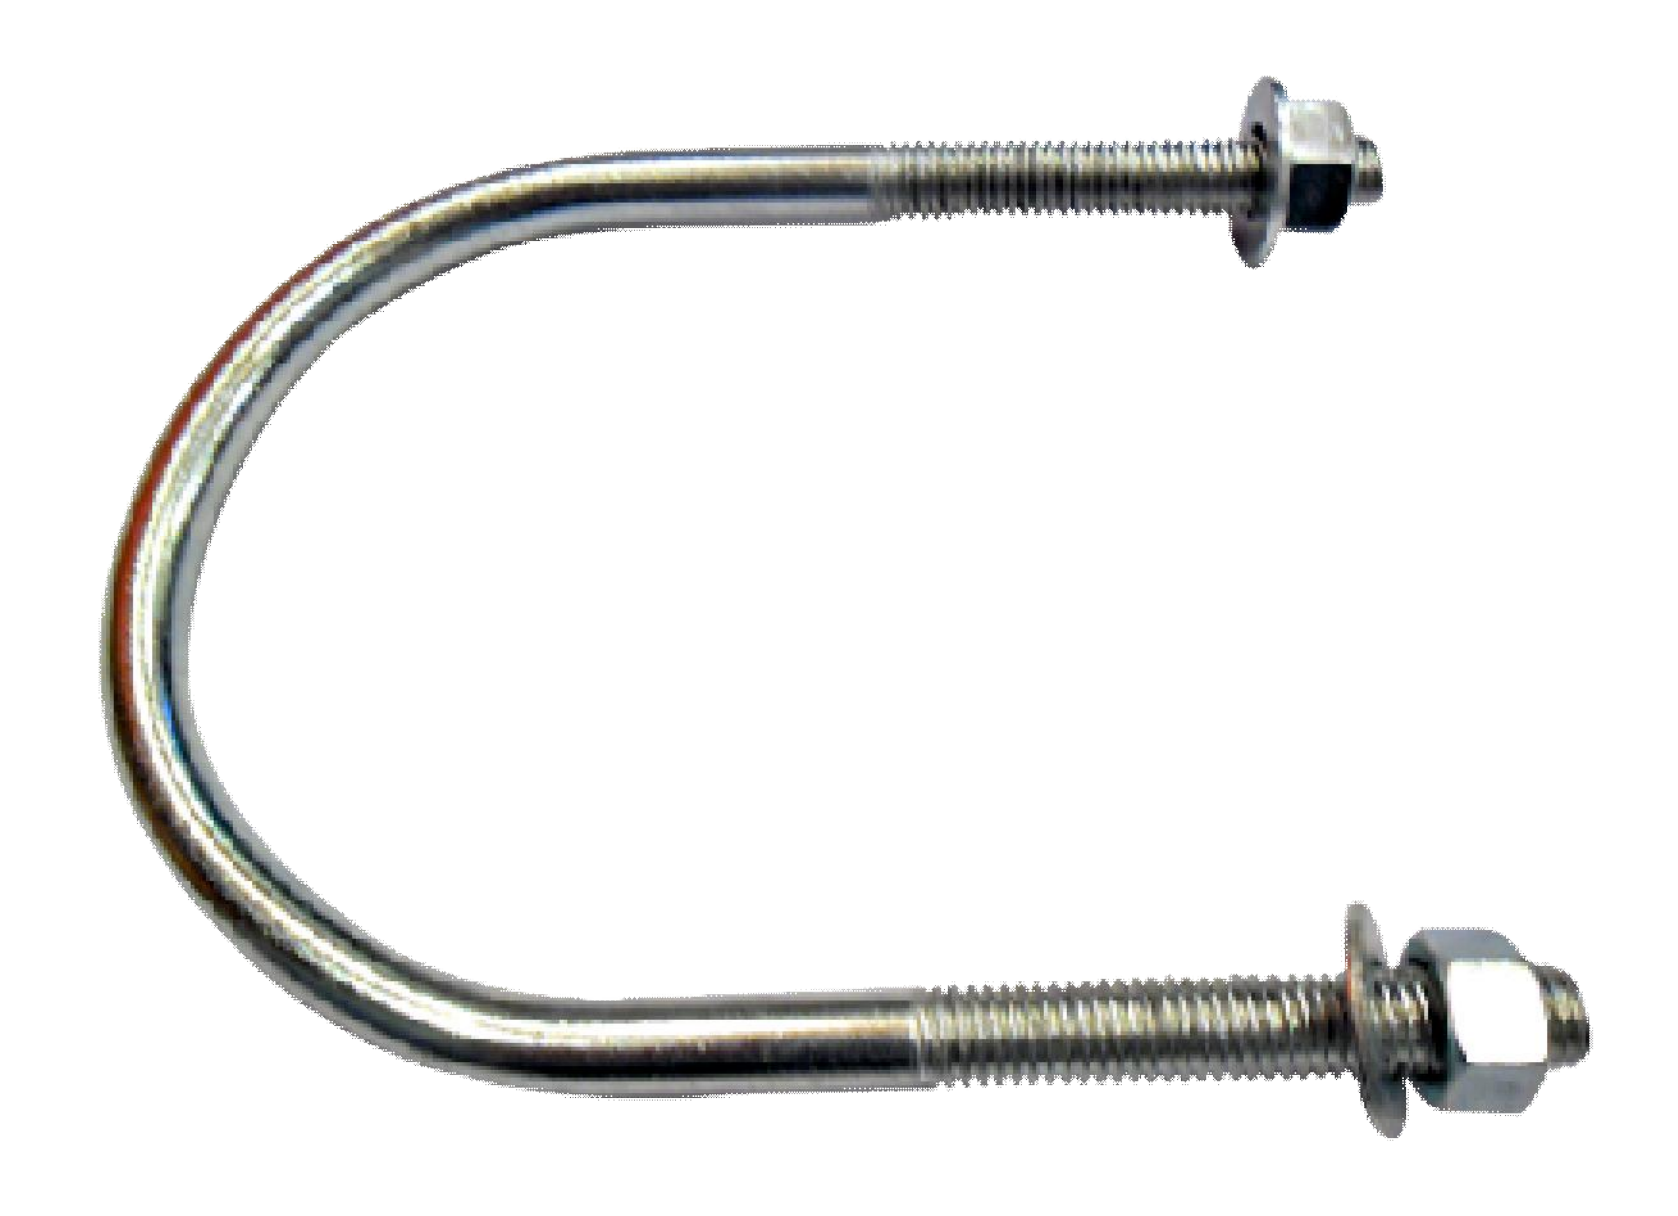

Perno niquelado para cañerías de redes de incendio.

Fabricada en acero de carbono. Disponible en medidas desde 1/2" hasta 4" , compatible con escuadra de soportación.




# REPUESTOS CARRETES




Amplio stock de repuestos para nuestro equipos Ossfire en todos sus modelos Bárbara, Tonche, Constanza y Sofía. También para nuestros Rack importados marca Guardián.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# SIERRA COPA

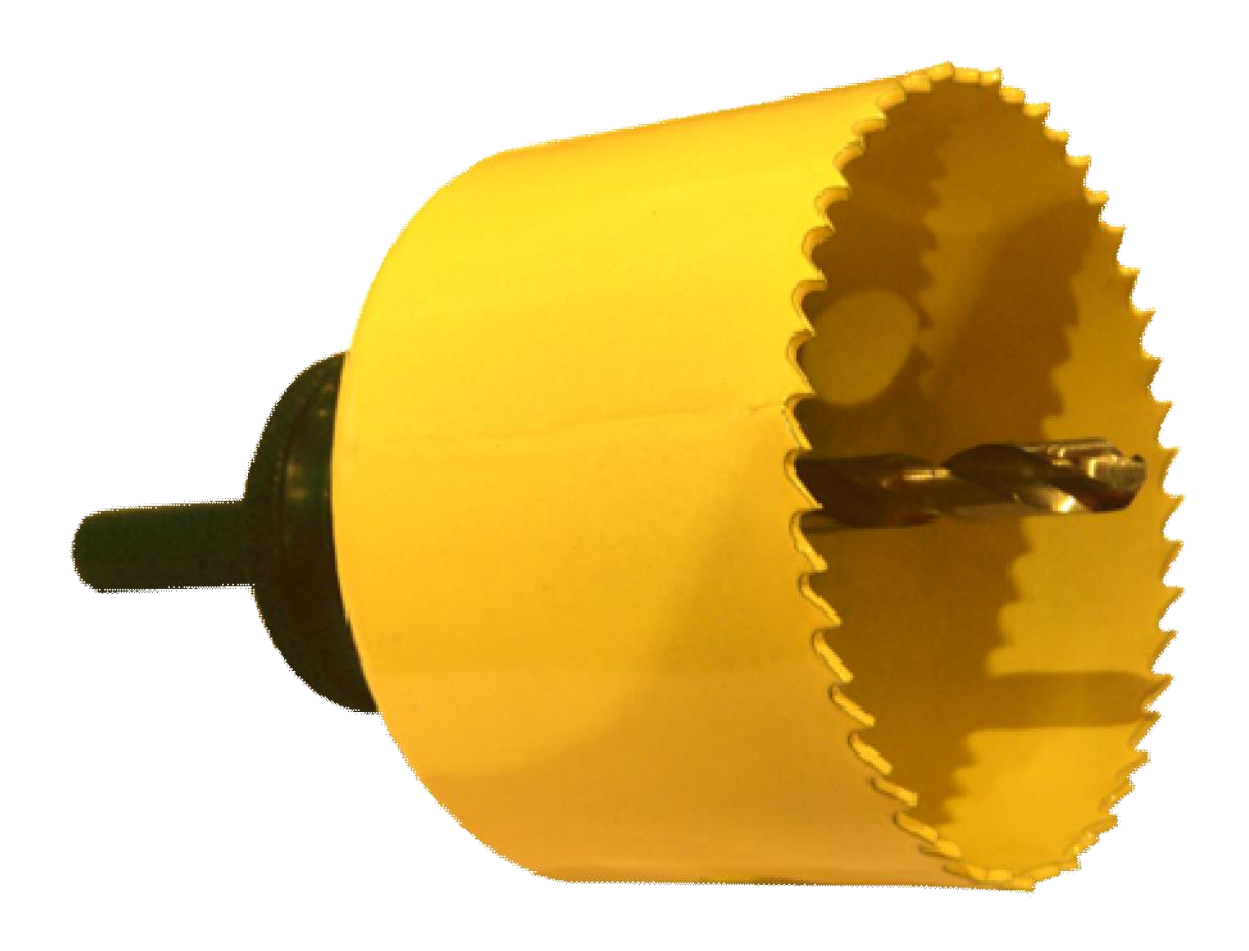

Sierra copa para perforaciones metálicas como cañerías de Red Seca, uso imprescindible en la instalación de Tee Mecánica de red seca.
Guía de sierra copa disponible en forma independiente.




# TEFLÓN Y GASKET




**Gasket**

Solución para los tiempos actuales rapidez y seguridad, aplique una capa generosa en los hilos y luego atornille.

**Teflón**

Teflón importado de alta calidad disponible en rollos de 1/2" - 3/4" - 1"




# VÁLVULA CARRETE TONCHÉ



Válvula de 1.1/2” para carrete Tonché. Procedencia Francesa, equipo original.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN TONCHE 1.1/2"




Pitón para carrete Tonche de 1.1/2".
Equipo original.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# PITÓN OSSFIRE DE 1”



Pitón para carrete Ossfire de 1”.

Equipo original.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# MANGUERÍN COMPLETO 1”



Efectiva solución para instalaciones de carretes contra incendio.

Manguerín para alimentar carretes de 1” consistente en:

- 120 cm de mangueras semirigida

- 02 Terminal aluminio de 1” he BSP

- 01 Copla galvanizada de 1”

02 Abrazaderas

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# ABRAZADERAS



Abrazaderas para mangueras desde 1” a 3”.

Tipo cremallera.

Alta calidad.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# TERMINAL ALUMINIO DE 1”



Terminal de aluminio de 1” he BSP.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# DISEÑO ESPECIAL

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# BASE GABINETE CONTRA INCENDIO



Base metálica para soportar Gabinetes contra incendio en lugares donde la pared no es lo suficientemente firme o para el lugar que Ud. elija.

Tenemos para todos nuestros equipos. Diseños especiales a pedido.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE OSSFIRE ELEGANT




- Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar.
  Modelo colgar, mural adosable.

  Diseño en vidrio polarizado.
  Sus medidas son:




- 700 mm. de alto.
- 700 mm. de ancho.
- 300 mm. de fondo.

Medidas (40-45mt) son:

- 800 mm. de alto.
- 800 mm. de ancho.
- 400 mm. de fondo.

Medidas (40-45mt) son:

- 800 mm. de alto.
- 800 mm. de ancho.
- 450 mm. de fondo.




# GABINETE CON CARRETE OSSFIRE Y EXTINTOR



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, doble puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Carrete interior importado marca OSSFIRE procedencia Malasia modelo BARBARA, similar modelo Angus MK-II, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




**Incluye:**

Manguera de 1” x 30 mt. semi rigida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable.

Presión de trabajo 225 lbs

Presión de ruptura 710 lbs.

Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

Extintor a base de PQS ABC de 06 kg standard.

Medidas con Gabinete:

700 mm. de alto.
950 mm. de ancho.
300 mm. de fondo.

Alternativa Soporte al Piso:

· Altura 01 mt.




# CARRETE OSSFIRE MODELO BELÉN



Carrete interior importado marca **OSSFIRE** procedencia Malasia modelo **BELÉN**, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estandar.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




**Incluye:**

· Manguera de 1” x 30 mt. semi rigida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable.
Presión de trabajo 225 lbs.
Presión de ruptura 710 lbs.
Pitón triple efecto marca **BECO** importado desde USA **Certificado por UL** chorro-corte-neblina.
Largos Especiales hasta 100 mts


ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETES ESPECIALES



Fabricado en lámina metálica de acero carbono, acero inoxidable o acero galvanizado.

Espesores de 1.2 mm. a 05 mm.

Puerta con vidrio sellado con silicona, metálica o acrílica.
Bisagra pomel o piano.

Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar u otro a elección.

Se realizan diseños especiales según necesidades del cliente.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETES ESPECIALES



Fabricado en lámina metálica de acero carbono, acero inoxidable o acero galvanizado.

Espesores  de 1.2 mm.  a 05 mm.

Puerta con vidrio sellado con silicona, metálica o acrílica.
Bisagra pomel o piano.

Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar u otro a elección.

Se realizan diseños especiales según necesidades del cliente.




# GABINETE EXTINTOR POLICARBONATO



Gabinete fabricado en policarbonato para albergar extintores contra incendio, alta resistencia a rayos solares y ambientes corrosivos, dispone de dos miras en puerta, soporte tipo cinturón para sujetar internamente al equipo.

Incluye set de instalación (tarugos y roscalatas).
Modelo colgar, mural adosable.
Diseño en vidrio polarizado.
Equipo importado.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CARRO PORTAMANGUERAS



Carro para transportar mangueras de todos los diámetros, construido en estructura de tubo doblado que alberga carretes porta mangueras según necesidades, soportes para pitón, llave Storz, llave grifo u otro según necesidad.

Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo estándar u otro a elección.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE CARRETE Y SOPORTE AL PISO



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Base metálica en perfil cuadrado con flange al piso para apernar, base para gabinete fabrica en ángulo, todo pintado termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




**<u>Incluye:</u>**

Manguera de 1” x 30 mt. semi rigida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable.

Presión de trabajo 225 lbs.

Presión de ruptura 710 lbs.

Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

Extintor a base de PQS ABC de 06 kg standard.

Medidas con Gabinete:

· 700 mm. de alto

· 700mm. de ancho

· 300 mm. de fondo

Soporte al Piso:

Altura 01 mt.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GABINETE CON CARRETE Y EXTINTORES



Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, doble puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión, puerta abatible en 180 º. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Carrete interior importado marca OSSFIRE procedencia Malasia modelo BARBARA, similar modelo Angus MK-II, fabricado en lámina metálica de 1.2 mm. de espesor, compuesto de dos tapas laterales de 550 mm. de diámetro estampadas y rodonadas, sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma constante a través del eje sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo standard.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




**Incluye:**

Manguera de 1" x 30 mt. semi rigida, fabricada en caucho sintético 100 % impermeable. Presión de trabajo 225 lbs. Presión de ruptura 710 lbs.

Pitón triple efecto chorro-corte-neblina.

02 Extintor es a base de PQS ABC de 06 kg standard.

Medidas con Gabinete: 1700 mm. de alto. 700 mm. de ancho. 300 mm. de fondo.

Alternativa: Soporte al Piso.

Otras medidas a pedido.




# RESCATE

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CASCO PARA BOMBERO MODELO BULLARD



Cascos para bomberos modelo Bullard doble concha espuma rígida interior, ajuste tornillo, visor acrílico delantero, cubre nuca loneta ignífuga. Huinchas reflectantes exteriores.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# BOTAS MDELO MINERO



Planta y punta acero confección nacional. Certificación Cesmec

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# CHAQUETA USO BOMBERO CON FORRO INTERIOR



Chaquetón uso bomberos con forro interior, refuerzos codos-hombros-bocamangas, tapa frontal con cierre velcro e interior con broches a presión. Huinchas reflectantes combinadas importadas, dos bolsillos costados con tapas y broches a presión, bolsillo porta radio parte superior izquierda. Tela Ristop ignífuga y repelente al agua certificación Kaltemp. Tallas : S -M- L- XL - sobre estas tallas +5% recargo. Colores : rojo - negro - amarillo - tan o café claro.




# PANTALON BOMBERO



Pantalón o jardinera misma tela chaqueta. Huinchas reflectantes, refuerzo rodillas y basta, dos bolsillos costados piernas con fuelle y tapa con cierre velcro.

Parte lumbar acolchada y más alta, tapa en diagonal frontal con huincha velcro ajuste cintura y mosquetón interior con cierre.

Suspensores anchos y ajustables.

Tallas : S -M- L- XL - sobre estas tallas +5% recargo.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# BICHERO



Bicheros importados desde USA.

Mango Nupla tableado.

Largo aprox. 1.80 m

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# HACHA



Hachas de incendio uso bomberos y forestal.

Con mango ergonómico fibra de vidrio con punta y corte.

Peso: 6 libras.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207




# GUANTES



Guantes uso bomberos similar modelo Fireman I, Glove Fire.

Comercial V&P LTDA.
Equipos y Sistemas Contra Incendios y Elementos de Seguridad
ventas@vypltda.cl
064 2 321112
+56 9 55614207